Luce visibile filtro passa banda
per C mount obiettivo

ZVZG200
Numero d'ordinazione




Dati tecnici

Dati ottici	
Intervallo di lunghezza d'onda utilizzabile	405...690 nm
Trasmissione massima	≥ 90 %
Larghezza di emivita FWHM	300 nm
Tolleranza	± 10 nm
Dati meccanici	
Tipo di montaggio, lato apparecchio	può essere avvitato
Materiale	Alluminio, laccato
Materiale	Vetro, borosilicato
Rivestimento cristallo	dicroico, antiriflesso
Filetto per filtro	M27 × 0,5 mm
Fascia temperatura	-40...300 °C
Qualità della superficie	40/20
Unità di imballaggio	1 Pezzi

I filtri passa banda per l'area visibile bloccano qualsiasi luce al di fuori delle lunghezze d'onda visibili senza alterare l'immagine. Si consiglia l'uso in applicazioni a luce bianca e a colori in cui possono verificarsi interferenze da raggi infrarossi e/o UV.


Prodotti aggiuntivi

Obiettivo

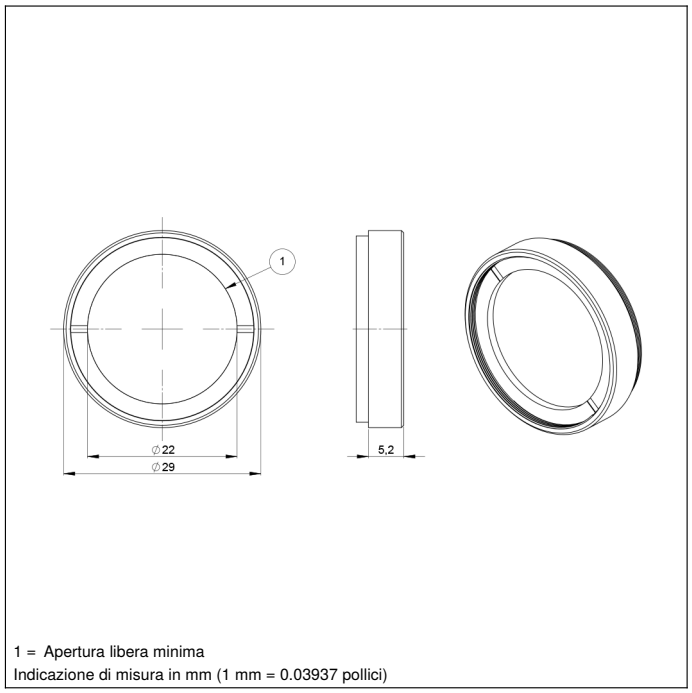

1 = Apertura libera minima
Indicazione di misura in mm (1 mm = 0.03937 pollici)

Curva di trasmissione

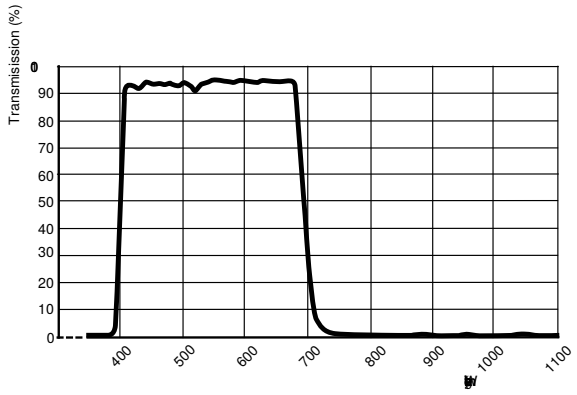

Con riserva di modifiche tecniche V0-25.01.2024