IR 长通滤波器
适用于 C 接口物镜

ZVZG209

订货号




使用红外光照明时建议使用红外长通滤光片。在使用红外光照明的图像处理应用中，可以由此滤除干扰性外来光线，使应用更加可靠。

技术数据

光学数据	
可用的波长范围	845...1100 nm
最高传输速率	≥ 90 %
半值宽度 FWHM	830 nm
公差	± 10 nm
机械数据	
固定方式，设备侧	可旋紧
材料	玻璃
材料	铝，喷漆
窗玻璃涂层	防眩光
滤波器螺纹	M34 x 0,5 mm
温度范围	-40...300 °C
表面质量	40/20
包装箱	1件


补充的产品

物镜

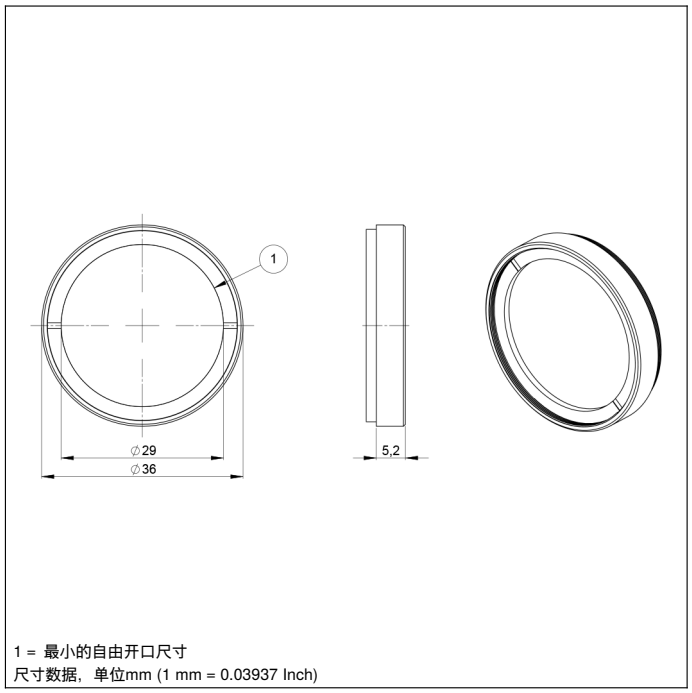

1 = 最小的自由开口尺寸
尺寸数据，单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)

透射率曲线

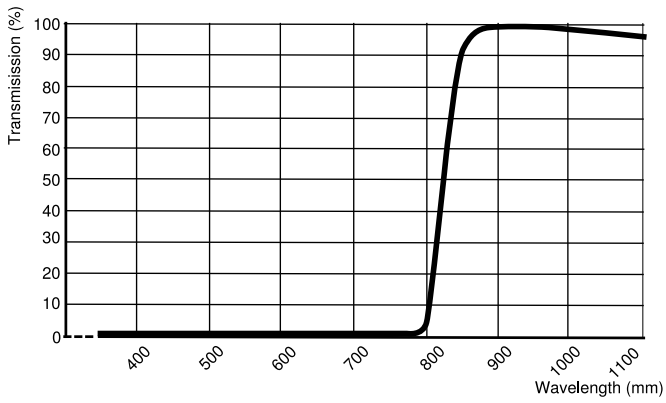

保留技术更改的权利