

偏振滤镜

适用于 C 接口物镜

ZVZG202

订货号



技术数据

光学数据

偏振型 (极化种类)	线性
可用的波长范围	400...700 nm
对比度	3000:1


机械数据

固定方式, 设备侧	可旋紧
材料	玻璃
材料	铝, 喷漆
窗玻璃涂层	防眩光
滤波器螺纹	M27 × 0,5 mm
温度范围	-20...70 °C
表面质量	40/20
包装箱	1件

线性偏振滤光片 (也称为可旋转偏振滤光片) 用于消除或显著减少反射。旋转滤光片框并目视观察结果, 可以确定眩光效果最不明显的位置。固定螺钉可确保滤光片在清洁过程发生振动或意外移动时保持最佳定位。外部照明所用的偏振滤光片必须单独订购。

补充的产品

物镜

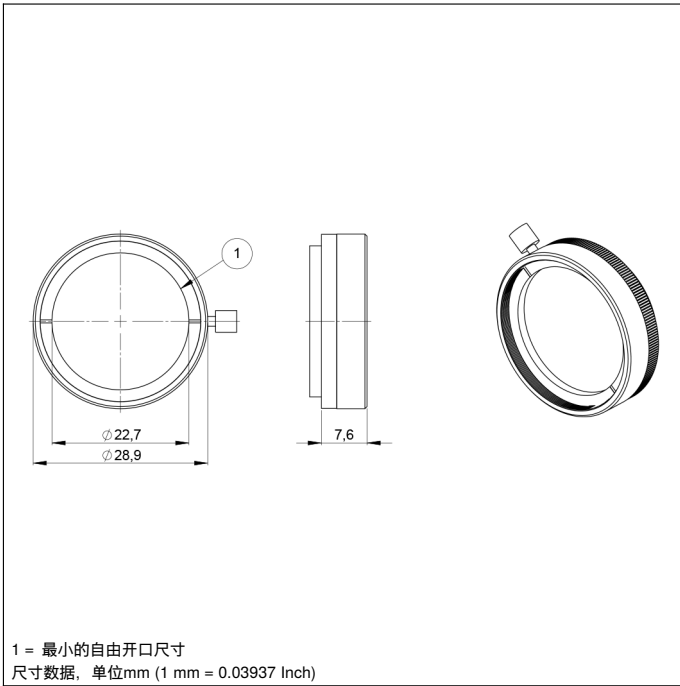

透射率曲线

