

Câble de connexion M12 × 1; répartiteur Y

ZDCG004

Référence



Données techniques

Caractéristiques mécaniques

Raccordement 1	Femelle, droite
Type de raccordement 1	M12 × 1, 12-pôles
Raccordement 2	Femelle, droite
Type de raccordement 2	M12 × 1, 12-pôles
Raccordement 2	Mâle, droite
Type de raccordement 2	M12 × 1, 4-pôles
Longueur de câble	0,15 m
Diamètre extérieur (d)	6,6 mm
Section de câble	0,14 mm ²
Indice de protection	IP67
Plage de températures	-25...85 °C
Matière gaine de câble	PUR
Matière écrou à douille	Zinc moulé, nickelé
Blindé	oui
Sans halogène	oui
Encapsulation complète	oui
Unité d'emballage	1 Pièce
Schéma de raccordement N°	P11
Référence connectique	87 02



- Blindé
- Connecteur femelle M12 × 1, droit
- Connecteur mâle M12 × 1, droit

Ce câble de connexion facilite le raccordement des éclairages extérieurs et des capteurs de déclenchement aux Smart Cameras.

Produits complémentaires

Câble de connexion ZC4G002

Câble de connexion ZC4G003

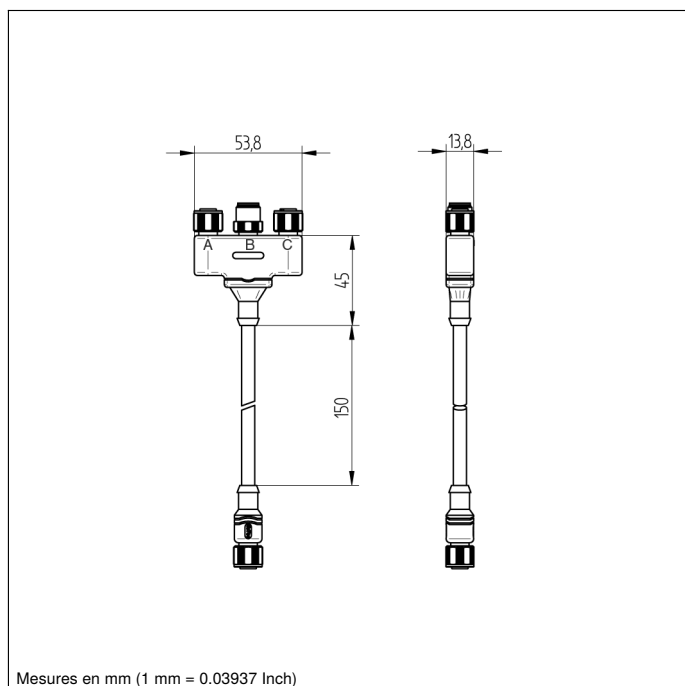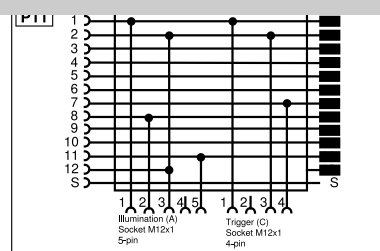

Mesures en mm (1 mm = 0.03937 Inch)

Légende					
+	Tension d'alimentation +	nc	N'est pas branché	ENBRS422	Codeur B/B (TTL)
-	Tension d'alimentation 0 V	U	Entrée test	ENA	Codeur A
~	Tension d'alimentation (Tension alternative)	Ü	Entrée test inverse	ENB	Codeur B
A	Sortie de commutation Fermeture (NO)	W	Entrée Trigger	AMIN	Sortie numérique MIN
Ä	Sortie de commutation Ouverture (NC)	W-	Masse pour entrée trigger	AMAX	Sortie numérique MAX
V	Sortie enclassement / Sortie défaut (NO)	O	Sortie analogique	AOK	Sortie numérique OK
Ÿ	Sortie enclassement / Sortie défaut (NC)	O-	Masse pour sortie analogique	SY In	Synchronisation In
E	Entrée (analogique ou digitale)	BZ	Extraction par bloc	SY OUT	Synchronisation OUT
T	Entrée apprentissage	AMV	Sortie de l'électrovanne	QLT	Sortie intensité lumineuse
Z	Temporisation (activation)	a	Sortie commande électrovanne +	M	Maintenance
S	Blindage	b	Sortie commande électrovanne 0 V	RSV	Réserve
RxD	Réception de données Interface	SY	Synchronisation	Couleurs des fils suivant norme DIN IEC 60757	
TxD	Émission de données Interface	SY-	Masse pour synchronisation	BK	noir
RDY	Prêt	E+	Réception	BN	brun
GND	Masse	S+	Émission	RD	rouge
CL	Cadence	±	Terre	OG	orange
E/A	Entrée / Sortie programmable	SnR	Réduction distance de commutation	YE	jaune
IO-Link	IO-Link	Rx+/-	Réception de données Ethernet	GN	vert
PoE	Power over Ethernet	Tx+/-	Émission de données Ethernet	BU	bleu
IN	Entrée de sécurité	Bus	Interfaces-Bus A(+) / B(-)	VT	violet
QSSD	Sortie sécurité	La	Lumière émettrice désactivable	GY	gris
Signal	Sortie de signal	Mag	Commande magnétique	WH	blanc
BI_D+/-	Ligne données bidirect.Gigabit Ethernet (A-D)	RES	Confirmation	PK	rose
ENo RS422	Codeur, impulsion, 0 0/0 (TTL)	EDM	Contrôle d'efficacité	GNYE	vert jaune
PT	Résistance de mesure en platine	ENARS422	Codeur A/A (TTL)		