

Datos técnicos

P1KK008

Sensor retro-réflex

para objetos transparentes

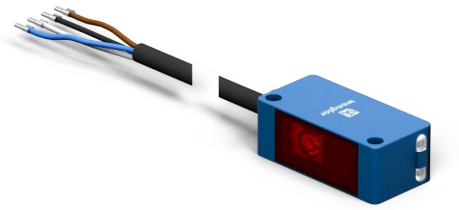

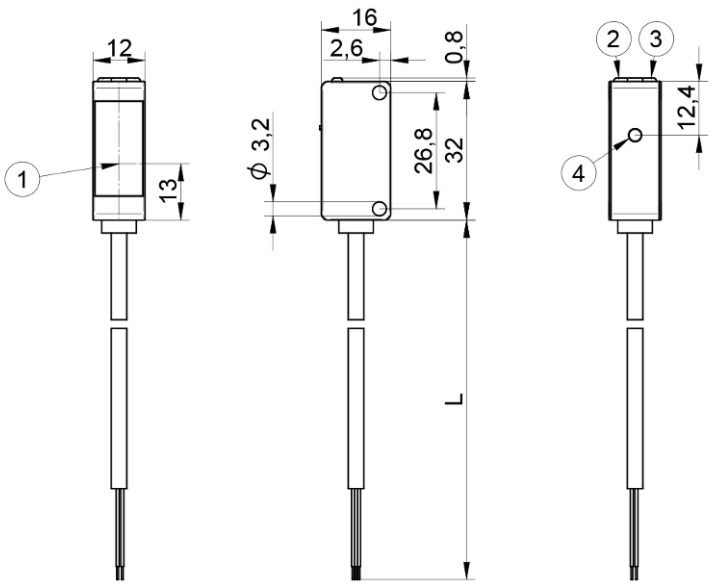

Símbolo	Leyenda
1	Eje óptico
2	Luz LED de alimentación
3	Indicador de estado de conmutación / Advertencia de contaminación
4	Tecla teach-in
L	Longitud del cable

ES

Dimensiones en mm

Sujeto a cambios técnicos

Versión 0

www.wenglor.com

Datos técnicos

Datos ópticos	
Alcance	2000 mm
Espejo de referencia/Hoja reflectora	RQ100BA
Reconocimiento de material transparente	sí
Parte más pequena reconocible	Ver tabla 2
Histéresis de conmutación	< 5 %
Tipo de luz	LED, rojo
Filtro de polarización	sí
Vida útil (Tu = +25 °C)	100000 h
Lux externa máx. admisible	10000 Lux
Diámetro del punto luminoso	Ver tabla 1
Sistema óptico	Óptica monolente
Eje óptico	Alineado
Punto de conmutación	Sincronizado

Datos eléctricos	
Tensión de alimentación	10...30 V DC
Tensión de alimentación con IO-Link	18...30 V DC
Consumo de corriente (Ub = 24 V)	< 20 mA
Frecuencia de conmutación	1000 Hz
Frecuencia de conmutación (modo de velocidad)	2000 Hz
Tiempo de reacción	0,5 ms
Tiempo de reacción (modo de velocidad)	0,25 ms
Temperatura de desvío	< 5 %
Rango de temperatura	-40...60 °C
Caída de tensión salida de conmutación	< 2 V
Corriente de conmutación / salida de conmutación	100 mA
Corriente residual a la salida	< 50 µA
Protección cortocircuitos	sí
Protección cambio polaridad	sí
Protección de sobrecarga	sí
Bloqueable	sí
Modo Teach-In	NT, MT
Interfaz	IO-Link V1.1
Almacenamiento de datos	sí
Categoría de protección	III

Datos mecánicos	
Tipo de ajustes	Teach-in
Carcasa	Plástico, ABS/PC
Clase de protección	IP67 IP68
Tipo de conexión	Variante con cable
Conexión	Cable; 4 hilos
Longitud del cable (L)	2 m

Datos mecánicos	
Material de la cubierta del cable	PVC
Sección del conductor	0,14 mm²
Protección de la óptica	Plástico, PMMA

Datos técnicos de seguridad	
MTTFd (EN ISO 13849-1)	2207,95 a


Datos generales	
Volumen de entrega	1 indicación sobre la puesta en marcha 1 sensor

Parámetros configurables	
Salida	NPN PNP Push-Pull
Conmutación	NC NO NC/NO
Otros parámetros	Retardo del tiempo de desconexión Retardo del tiempo de conexión Luz emitida Modo de funcionamiento Histéresis Reajuste dinámico

El resto de los parámetros se encuentran en la documentación del producto.

Datos BMECat	
eCl@ss 5.1.4	27-27-09-02 Reflection light barrier
eCl@ss 6.x	27-27-09-02 Reflection light barrier
eCl@ss 7.0	27-27-09-02 Reflection light barrier
eCl@ss 7.1	27-27-09-02 Reflection light barrier
eCl@ss 8.x	27-27-09-02 Reflection light barrier
eCl@ss 10.0.1	27-27-09-02 Reflection light barrier

Gráficos técnicos

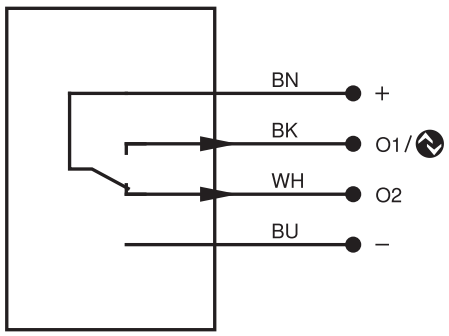

Color del hilo	Función del pin	Polaridad	Conmutación
Marrón	Tensión de alimentación +		
Blanco	Salida de conmutación 2	PNP	Antivalente
Azul	Tensión de alimentación 0 V		

Color del hilo	Función del pin	Polaridad	Conmutación
Negro	Salida de conmutación 1 IO-Link	PNP	NO

Tabla 1			
Distancia de trabajo	0,5 m	1,3 m	2 m
Diámetro del punto luminoso	30 mm	100 mm	150 mm

Tabla 2			
Sensor/espejo distancia	0,4 m	1 m	2 m
Parte más pequena reconocible	2 mm	5 mm	8 mm

Datos del espejo	
RQ100BA	0...2 m
RE18040BA	0...1,1 m
RQ84BA	0...1,6 m
RR84BA	0...1,9 m
RE9538BA	0...0,7 m
RE6151BM	0...1,5 m
RR50_A	0...1,05 m
RE6040BA	0...1,2 m
RE8222BA	0...0,85 m
RR34_M	0...1 m
RE3220BM	0...0,7 m
RE6210BM	0...0,45 m
RR25_M	0...0,55 m
RR25KP	0...0,3 m
RR21_M	0...0,5 m
Z90R004	0...0,7 m
Z90R005	0...1 m
Z90R006	0...1 m
ZRAE02B01	0...0,7 m
ZRME01B01	0...0,25 m
ZRME03B01	0...0,9 m
ZRMR02K01	0...0,35 m
ZRMS02_01	0...0,45 m
RF505	0...0,4 m
RF508	0...0,4 m
RF258	0...0,4 m
ZRAF08K01	0...0,4 m
ZRDF03K01	0...1,2 m
ZRDF10K01	0...1,3 m

Tipo de espejo, distancia de montaje