

技术数据
P1KK008
镜反射传感器
用于检测透明物体

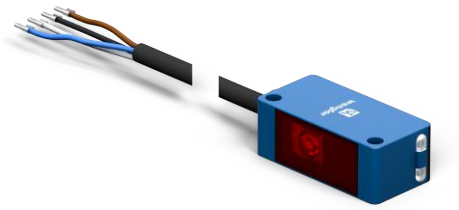

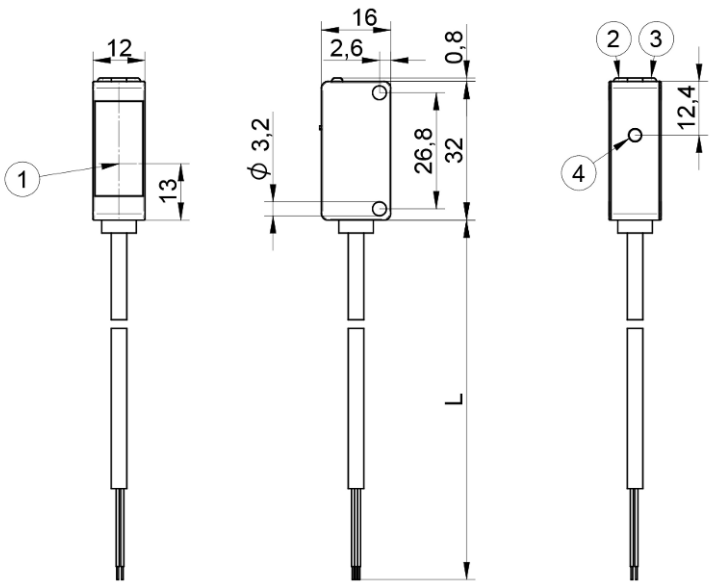

符号标识	图例
1	光学轴
2	电源 LED 指示灯
3	切换状态指示灯/污染消息
4	示教键
L	电缆长度

ZH

尺寸单位为毫米
保留技术更改权
版本 0
www.wenglor.com

技术数据

光学数据	
作用范围	2000 mm
基准反射器/反射膜	RQ100BA
透明玻璃识别	是
最小的可识别部件	参见表 2
切换滞后	< 5 %
光线类型	发光二极管，红色
偏振镜	是
使用寿命(Tu = +25 °C)	100000 h
最大允许的外来光线	10000 Lux
光斑直径	参见表 1
光学系统	单透镜系统
光学轴线	对准的
开关点	校准的

电气数据	
供电电压	10...30 V DC
带 IO-Link 的电源电压	18...30 V DC
电流消耗(Ub = 24 V)	< 20 mA
切换频率	1000 Hz
切换频率 (Speed-Mode)	2000 Hz
响应时间	0.5 ms
切换频率 (Speed-Mode)	0.25 ms
温度偏差	< 5 %
温度范围	-40...60 °C
切换输出端压降	< 2 V
切换输出端开关电流	100 mA
切换输出端剩余电流	< 50 µA
抗短路	是
反极性保护	是
防过载	是
可锁定	是
示教模式	NT, MT
接口	IO-Link V1.1
保存数据	是
防护等级	III

机械数据	
设置方式	示教
外壳材料	ABS / PC 塑料
防护等级	IP67 IP68
接口类型	电缆规格
连接方式	电缆：4 芯
电缆长度 (L)	2 m

机械数据	
电缆外皮材料	PVC
芯线截面	0.14 mm²
透镜盖	塑料，PMMA

安全技术数据	
MTTFd (EN ISO 13849-1)	2207.95 a


常规数据	
供货范围	1 × 调试说明 1 × 传感器

可调参数	
输出端	NPN PNP 推挽输出端
电路	常闭触点 常开触点 常闭触点/常开触点
其他参数	释放时间延时 吸合时间延时 发射光 运行模式 滞后 动态重调

所有其他参数都在产品文档中。

BMECat Daten	
eCl@ss 5.1.4	27-27-09-02 Reflection light barrier
eCl@ss 6.x	27-27-09-02 Reflection light barrier
eCl@ss 7.0	27-27-09-02 Reflection light barrier
eCl@ss 7.1	27-27-09-02 Reflection light barrier
eCl@ss 8.x	27-27-09-02 Reflection light barrier
eCl@ss 10.0.1	27-27-09-02 Reflection light barrier

技术图表

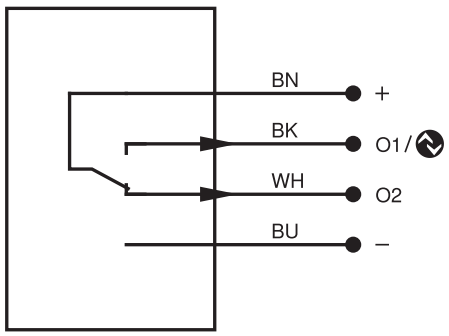

芯线颜色	引脚功能	极性	电路
棕色	电源电压 +		
白色	开关量输出端 2	PNP	反效
蓝色	供电电压 0 V		

芯线颜色	引脚功能	极性	电路
黑色	开关量输出端 1 IO-Link	PNP	常开触点

表1			
工作距离	0,5 m	1,3 m	2 m
光斑直径	30 mm	100 mm	150 mm

表 2			
测距传感器/反射镜	0,4 m	1 m	2 m
最小的可识别部件	2 mm	5 mm	8 mm

反射器数据	
RQ100BA	0...2 m
RE18040BA	0...1.1 m
RQ84BA	0...1.6 m
RR84BA	0...1.9 m
RE9538BA	0...0.7 m
RE6151BM	0...1.5 m
RR50_A	0...1.05 m
RE6040BA	0...1.2 m
RE8222BA	0...0.85 m
RR34_M	0...1 m
RE3220BM	0...0.7 m
RE6210BM	0...0.45 m
RR25_M	0...0.55 m
RR25KP	0...0.3 m
RR21_M	0...0.5 m
Z90R004	0...0.7 m
Z90R005	0...1 m
Z90R006	0...1 m
ZRAE02B01	0...0.7 m
ZRME01B01	0...0.25 m
ZRME03B01	0...0.9 m
ZRMR02K01	0...0.35 m
ZRMS02_01	0...0.45 m
RF505	0...0.4 m
RF508	0...0.4 m
RF258	0...0.4 m
ZRAF08K01	0...0.4 m
ZRDF03K01	0...1.2 m
ZRDF10K01	0...1.3 m

反射器型号，安装间距