

接近开关
全金属外壳

I12G001

订货号



- IO-Link 1.1
- 切换距离增加
- 创新性 ASIC 技术
- 采用 IO-Link 接口，传感器配置简单
- 采用 weproTec，安装距离降低

由于采用 316L 不锈钢外壳，全金属外壳的接近开关适用于恶劣的环境条件和冲洗区域。此外，这些传感器通过了 ATEX 认证，因此也可用于存在爆炸危险的区域。此外，全金属外壳的传感器以安装简便和切换可靠而令人信服。由于采用 ASIC、IO-Link 接口和 weproTec，新一代产品不仅可以在狭小的空间无故障运行多个传感器，而且还能提供广泛的诊断功能。

weproTec


技术数据

感应数据	
开关距离	4 mm
修正系数不锈钢V2A/CuZn/Al	0,89/0,47/0,42
装配类型	齐平
装配A/B/C/D, 单位为mm	0/12/12/0
装配A/B/C/D (V2A), 单位为mm	0/12/12/0
装配B1, 单位为mm	0...2
B1 (V2A) 安装, mm	0...2
切换滞后	< 10 %
电气数据	
供电电压	10...30 V DC
带 IO-Link 的电源电压	18...30 V DC
电流消耗(U _b = 24 V)	< 10 mA
切换频率	1000 Hz
温度偏差	< 10 %
温度范围	-25...80 °C
切换输出端压降	< 1 V
切换输出端开关电流	100 mA
抗短路	是
反极性保护和防过载	是
接口	IO-Link V1.1
机械数据	
外壳材料	不锈钢 1.4404
防护等级	IP67/IP69K
连接方式	M12 × 1 ; 4针
传感器面抗压强度	60 bar
安全技术数据	
MTTFd (EN ISO 13849-1)	3706,54 a
PNP常开触点	●
接线图编号	227
适当的连接技术编号	2
适当的紧固技术编号	170


在脉冲占空系数下的切换频率：1. 2.2、70% 操作距离

补充的产品

IO-Link 主站

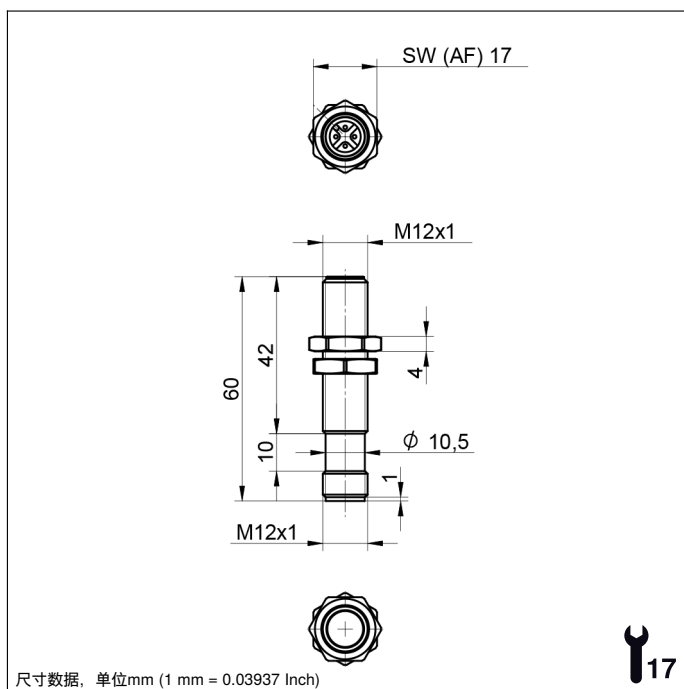

尺寸数据, 单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)

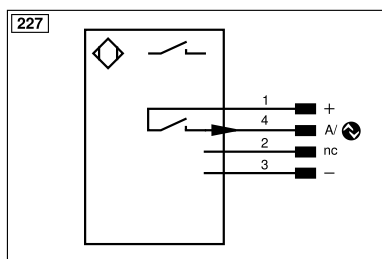

符号注解			
+	电源电压 +	ne	未连接
-	电源电压 0 V	U	测试输入端
~	电源电压 (交流电压)	U	测试输入端 反向
A	切换输出端常开触点 (NO)	W	触发输入端
Ā	切换输出端常闭触点 (NC)	W-	参考接地/触发输入端
V	污染/故障输出端 (NO)	O	模拟输出端
Ṽ	污染/故障输出端 (NC)	O-	参考接地/模拟输出端
E	模拟或数字输入端	BZ	整组输出
T	示教输入端	Amv	电磁阀/电机输出端
Z	时间延迟 (启用)	a	阀控制器输出端 +
S	屏蔽	b	阀控制器输出端 0 V
RxD	接收线接口	SY	同步
TxD	发送线接口	SY-	参考接地/同步
RDY	准备就绪	E+	接收线
GND	接地	S+	发送线
CL	节拍	±	接地
E/A	输入端/输出端可以设定	SnR	操作距离缩小
IO-Link	IO-Link	Rx+/-	以太网接收线
PoE	以太网电源	Tx+/-	以太网发送线
IN	安全输入端	Bus	总线接口 A(+)/B(-)
QSSD	安全输出端	La	可关断的发送光
Signal	信号输出端	Mag	电磁控制
BI_D+/-	以太网千兆双向。数据线 (A-D)	RES	操作输入端
ENo RS422	编码器 0 脉冲 0/0 (TTL) plus 0/0 (TTL)	EDM	接触监控
PT	印刷板测量电阻	ENARIS422	编码器 A/Ā (TTL)
		ENBIS422	编码器 B/Ḃ (TTL)
		ENA	编码器 A
		ENB	编码器 B
		AMIN	数字输出端 MIN
		AMAX	数字输出端 MAX
		AOK	数字输出端 OK
		SY In	同步 In
		SY OUT	同步 OUT
		OLT	光强度输出端
		M	维护
		rsv	预留
			芯线按 DIN IEC 60757
		BK	黑色
		BN	棕色
		RD	红色
		OG	橘黄色
		YE	黄色
		GN	绿色
		BU	蓝色
		VT	紫色
		GY	灰色
		WH	白色
		PK	粉红色
		GNYE	黄绿色

装配

