# 接近开关
## 全金属外壳

# I08G007
订货号

weproTec



- 不锈钢外壳
- 创新性 ASIC 技术
- 采用 IO-Link 接口，传感器配置简单
- 采用 weproTec，安装距离降低


## 技术数据

| | |
|---|---|
| **感应数据** | |
| 开关距离 | 4 mm |
| 装配类型 | 未齐平 |
| 装配A/B/C/D，单位为mm | 8/28/12/10 |
| 装配A/B/C/D (V2A)，单位为mm | 8/28/12/10 |
| 装配B1，单位为mm | 0...6 |
| B1（V2A）安装，mm | 0...6 |
| 切换滞后 | < 10 % |
| **电气数据** | |
| 供电电压 | 10...30 V DC |
| 带 IO-Link 的电源电压 | 18...30 V DC |
| 温度偏差 | < 10 % |
| 温度范围 | -40...80 °C |
| 切换输出端压降 | < 1 V |
| 切换输出端开关电流 | 100 mA |
| 抗短路 | 是 |
| 反极性保护和防过载 | 是 |
| 接口 | IO-Link V1.1 |
| **机械数据** | |
| 外壳材料 | 不锈钢 V4A（1.4404、316L） |
| 防护等级 | IP68/IP69K |
| 连接方式 | M8 × 1；3针 |
| 传感器面抗压强度 | 60 bar |
| NPN常开触点 | ● |
| 接线图编号 | 171 |
| 适当的连接技术编号 | 8 |
| 适当的紧固技术编号 | 200 |


在脉冲占空系数下的切换频率： 1. 2.2、70% 操作距离

## 补充的产品


| |
|---|
| IO-Link 主站 |

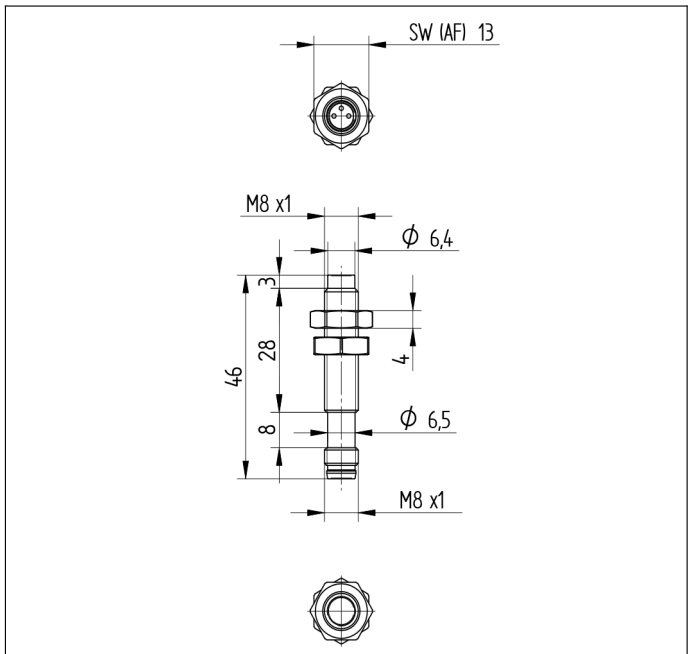


尺寸数据，单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)

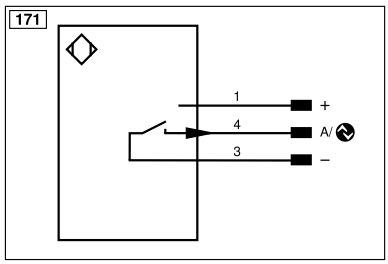


| 符号注解 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| + | 电源电压 + | nc | 未连接 | ENBRS422 | 编码器 B/B̄ (TTL) |
| – | 电源电压 0 V | U | 测试输入端 | ENA | 编码器 A |
| ~ | 电源电压 (交流电压) | Ū | 测试输入端 反向 | ENB | 编码器 B |
| A | 切换输出端常开触点 (NO) | W | 触发输入端 | AMIN | 数字输出端 MIN |
| Ā | 切换输出端常闭触点 (NC) | W– | 参考接地/触发输入端 | AMAX | 数字输出端 MAX |
| V | 污染/故障输出端 (NO) | O | 模拟输出端 | AOK | 数字输出端 OK |
| V̄ | 污染/故障输出端 (NC) | O– | 参考接地/模拟输出端 | SY In | 同步 In |
| E | 模拟或数字输入端 | BZ | 整组输出 | SY OUT | 同步 OUT |
| T | 示教输入端 | AMV | 电磁阀/电机输出端 | OLT | 光强度输出端 |
| Z | 时间延迟 (启用) | a | 阀控制器输出端 + | M | 维护 |
| S | 屏蔽 | b | 阀控制器输出端 0 V | rsv | 预留 |
| RxD | 接收线接口 | SY | 同步 | 芯线按 DIN IEC 60757 | |
| TxD | 发送线接口 | SY– | 参考接地/同步 | BK | 黑色 |
| RDY | 准备就绪 | E+ | 接收线 | BN | 棕色 |
| GND | 接地 | S+ | 发送线 | RD | 红色 |
| CL | 节拍 | ⏚ | 接地 | OG | 橘黄色 |
| E/A | 输入端/输出端可以设定 | SnR | 操作距离缩小 | YE | 黄色 |
| | IO-Link | Rx+/– | 以太网接收线 | GN | 绿色 |
| PoE | 以太网电源 | Tx+/– | 以太网发送线 | BU | 蓝色 |
| IN | 安全输入端 | Bus | 总线接口 A(+)/B(–) | VT | 紫色 |
| OSSD | 安全输出端 | La | 可关断的发送光 | GY | 灰色 |
| Signal | 信号输出端 | Mag | 电磁控制 | WH | 白色 |
| BI_D+/– | 以太网千兆双向。数据线 (A-D) | RES | 操作输入端 | PK | 粉红色 |
| EN0 RS422 | 编码器 0 脉冲 0/0̄ (TTL) plus 0/0̄ (TTL) | EDM | 接触监控 | GNYE | 黄绿色 |
| PT | 印刷板测量电阻 | ENARS422 | 编码器 A/Ā (TTL) | | |

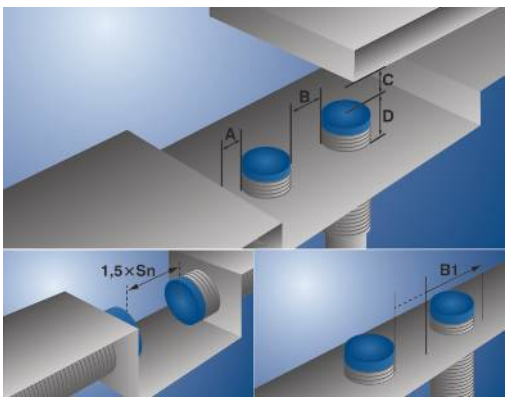


保留技术更改的权利 V1-18.09.2023