
Transpondedor RFID

Z89Q008



Datos RFID	
Capacidad de guardado	2000 Bytes
Memoria de configuración	48 Bytes
Organización del almacenamiento	256 x 8 Bytes
Número de serie UID	8 Bytes
Banda de frecuencia	13,56 MHz
Máx. de ciclos de escritura	100000
Datos mecánicos	
Tipo de instalación	A base de materiales sin metal
Material	Plástico, PPA
Clase de protección	IP68
Clase de protección	IP69K
Rango de temperatura	-25...80 °C
Temperatura de almacenamiento	-40...90 °C
Unidad de embalaje	1 Pieza

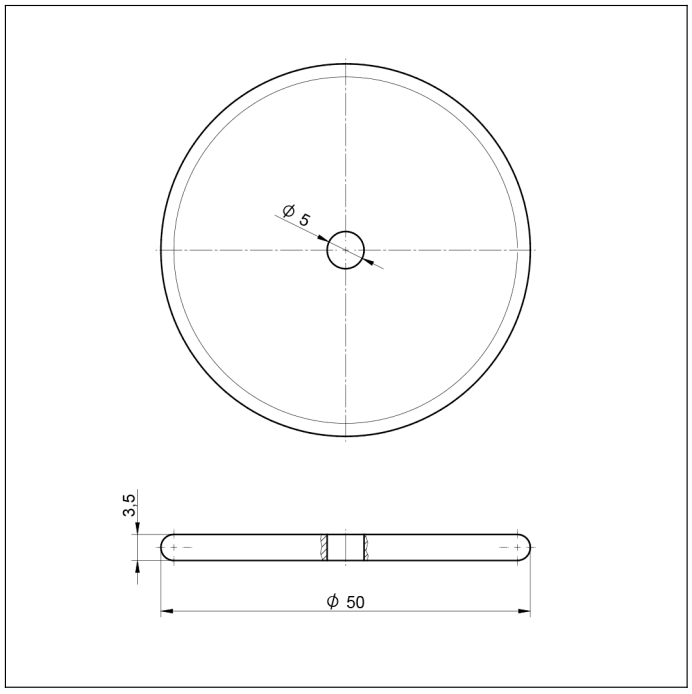

- **Banda de frecuencia 13,56 MHz**
- **Carcasa con diseño robusto**
- **Elevada clase de protección**
- **Resistencia a altas temperaturas**
- **Soporte de datos pasivo**

Estos transpondedores RFID pasivos permiten el procesamiento de datos sin contacto con un lector RFID, sin necesidad de una alimentación de corriente propia. La alimentación de energía se realiza mediante el acoplamiento con un lector RFID. El chip RFID contenido en el transpondedor dispone de un número de identificación único en todo el mundo que se puede leer, pero no sobrescribir. Los transpondedores RFID ofrecen una solución de identificación fiable para el rango inicial con la banda de frecuencia de 13,56 MHz.