
# 光束照明 IP69K
**白光，750 mm**

# LB9W701
订货号

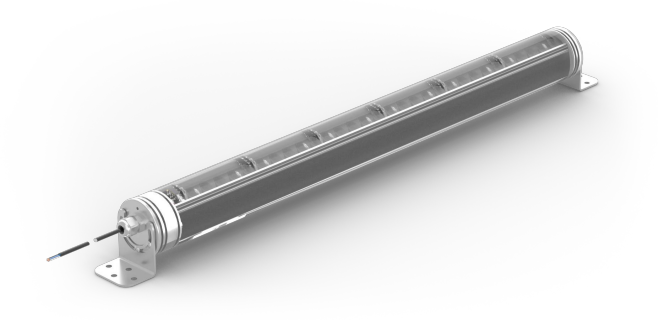

- **供货范围包括紧固角铁**
- **无需外部控制**
- **行业领先的 LBA 光束照明效率**
- **通过可冲洗环境认证 (DIN 40 050 Part 9)**


wenglor LB9 系列光束照明系统属于工业级 IP69K 照明系统，配有食品级外壳。适用于使用蒸汽和清洁化学品进行高压、高温清洁的环境。该照明设备的光通量均匀而强烈，可以实现近的、远的工作距离的诸多应用。LB9 光束照明系统可用于连续模式，或在频闪模式下通过 PNP 或 NPN 输入端与机器视觉照相机同步。通过标准 L 形支架可以旋转 360°，因此易于安装。

## 技术数据


| | |
|---|---|
| **光学数据** | |
| 光线类型 | 发光二极管，白色 |
| 色温 | 6500 K |
| 风险组(EN 62471) | 1 |
| 光束角度 | ± 17 ° |
| 白光光功率 | 68000 Lux |
| 测量点距离 | 200 mm |
| **环境条件** | |
| 温度范围 | -20...60 °C |
| 储藏温度 | -20...60 °C |
| 空气湿度 | < 80%，无冷凝 |
| **电气数据** | |
| 供电电压 | 21,6...26,4 V DC |
| 功率 | 67,6 W |
| 连续模式电流消耗 (Ub = 24 V) | 3,6 A |
| 上升时间 | 15 µs |
| 释放时间 | 10 µs |
| 输入信号 | NPN |
| 输入信号 | PNP |
| 抗短路 | 是 |
| 反极性保护 | 是 |
| 防过载 | 是 |
| 防护等级 | III |
| 调光 | 0...10 V ≙ 100...30% |
| 超速 | 否 |
| **机械数据** | |
| 发光区长度(L) | 750 mm |
| 外壳材料 | PMMA 塑料 |
| 外壳材料 | 不锈钢，V4A (1.4404/316L) |
| 防护等级 | IP69K |
| UL 外壳类型 | 1 |
| 透镜盖 | 塑料，PMMA |
| 连接方式 | 五芯电缆 |
| 电缆长度 (L) | 5 m |
| 电缆外皮材料 | PUR 塑料 |
| 最大 电缆长度 | 27 m |
| 外径 (d) | 5,4 mm |
| **功能** | |
| 操作模式 | 连续模式，闪光模式 |
| 接线图编号 | 007 |

## 补充的产品

| |
|---|
| 连接电缆 ZC4G003 |
| 连接电缆 ZDCG004 |
| 连接电缆 ZDCG005 |

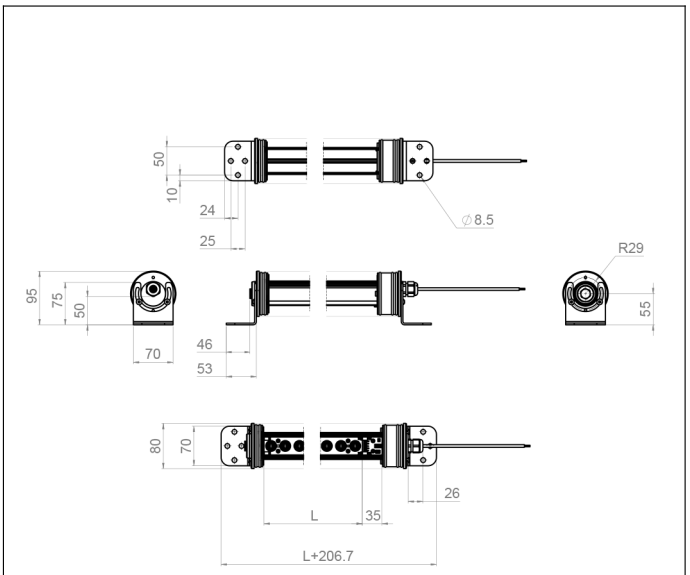


尺寸数据，单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)

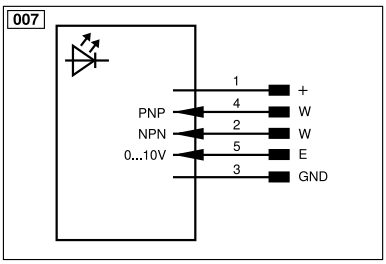


| 符号注解 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| + | 电源电压 + | PT | 印刷板测量电阻 | ENARS422 | 编码器 A/Ā (TTL) |
| – | 电源电压 0 V | nc | 未连接 | ENBRS422 | 编码器 B/B̄ (TTL) |
| ~ | 电源电压 (交流电压) | U | 测试输入端 | ENA | 编码器 A |
| A | 切换输出端常开触点 (NO) | Ū | 测试输入端 反向 | ENB | 编码器 B |
| Ā | 切换输出端常闭触点 (NC) | W | 触发输入端 | AMIN | 数字输出端 MIN |
| V | 污染/故障输出端 (NO) | W– | 参考接地/触发输入端 | AMAX | 数字输出端 MAX |
| V̄ | 污染/故障输出端 (NC) | O | 模拟输出端 | AOK | 数字输出端 OK |
| E | 模拟或数字输入端 | O– | 参考接地/模拟输出端 | SY In | 同步 In |
| T | 示教输入端 | BZ | 整组输出 | SY OUT | 同步 OUT |
| R | 输入重置 | AMV | 电磁阀/电机输出端 | OLT | 光强度输出端 |
| Z | 时间延迟 (启用) | a | 阀控制器输出端 + | M | 维护 |
| S | 屏蔽 | b | 阀控制器输出端 0 V | rsv | 预留 |
| RxD | 接收线接口 | SY | 同步 | 芯线按 DIN IEC 60757 | |
| TxD | 发送线接口 | SY– | 参考接地/同步 | BK | 黑色 |
| RDY | 准备就绪 | E+ | 接收线 | BN | 棕色 |
| GND | 接地 | S+ | 发送线 | RD | 红色 |
| CL | 节拍 | ⏚ | 接地 | OG | 橘黄色 |
| E/A | 输入端/输出端可以设定 | SnR | 操作距离缩小 | YE | 黄色 |
| | IO-Link | Rx+/– | 以太网接收线 | GN | 绿色 |
| PoE | 以太网电源 | Tx+/– | 以太网发送线 | BU | 蓝色 |
| IN | 安全输入端 | Bus | 总线接口 A(+)/B(–) | VT | 紫色 |
| OSSD | 安全输出端 | La | 可关断的发送光 | GY | 灰色 |
| Signal | 信号输出端 | Mag | 电磁控制 | WH | 白色 |
| BI_D+/– | 以太网千兆双向。数据线 (A-D) | RES | 操作输入端 | PK | 粉红色 |
| EN0 RS422 | 编码器 0 脉冲 0/0̄ (TTL) plus 0/0̄ (TTL) | EDM | 接触监控 | GNYE | 黄绿色 |

保留技术更改的权利