# Cable de fibra óptica de vidrio
**modo barrera**

# SLK1326
Referencia




## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Datos ópticos** | |
| Diametro del haz fibra | 1,1 mm |
| Ángulo de apertura | 68 ° |
| Fibra | Índice escalonado |
| Diámetro de la fibra | 50 µm |
| **Datos mecánicos** | |
| Rango de temperatura | -25...180 °C |
| Clase de protección | IP67 |
| Radio de curvatura | 45 mm |
| Longitud de la fibra óptica L | 0,5 m |
| Material de cobertura | Acero inox |
| Material del cabezal | Aluminio |
| Nº de cabezal | 32 |
| Emisión de la luz | Recta |

- **El cable de fibra óptica está disponible y se puede pedir.**
- **La amplia elección de cables de fibra óptica se adapta a sus aplicaciones gracias a un sistema de diseño modular**

Los cables de fibra óptica de vidrio son muy flexibles y se pueden utilizar en aplicaciones en espacios reducidos. Los cables de fibra óptica de vidrio con revestimiento metálico son la solución ideal, especialmente cuando la temperatura ambiente es elevada.
Gracias al sistema modular, se pueden fabricar individualmente diferentes diámetros de las fibras, revestimientos y otras opciones. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con el servicio técnico de wenglor.

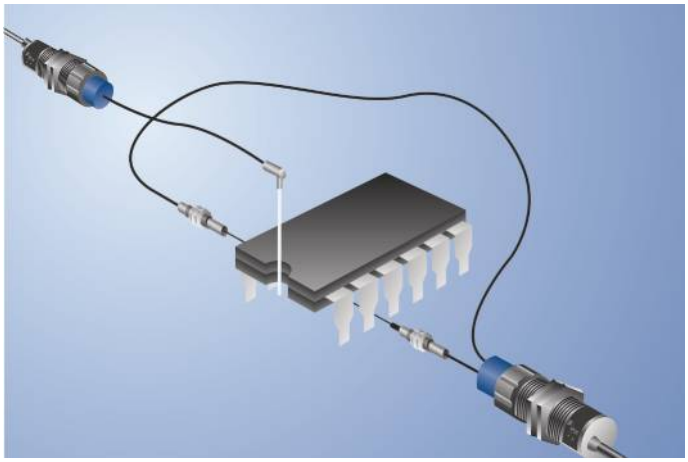

Todas las dimensiones en mm (1mm =0.03937 Inch)

Las especificaciones son objeto de cambios sin notificar V0-03.06.2024