Cam Fiber Optik Kablo

Karşılıklı Çalışan Prensibine

SLK1326

Sipariş numarası




Teknik Veriler

Optik veriler	
Fiber demet çapı	1,1 mm
Açılma açısı	68 °
Fiber	Basamak indeksi
Fiber çapı	50 µm
Mekanik veriler	
Sıcaklık aralığı	-25...180 °C
Koruma sınıfı	IP67
Bükülme yarıçapı	45 mm
Fiberoptk kablonun uzunluğu L	0,5 m
Kablo kılıf malzemesi	Paslanmaz çelik
Malzemesi kablo ucu yüksük	Alüminyum
Kablo ucu yüksük no.	32
Işık çıkışı	Düz

- **Fiber optik kablo mevcuttur ve sipariş edilebilir.**
- **Modüler sistemin sağladığı çok çeşitli tip seçenekleri sayesinde uygulamanıza adapte edilebilir**

Cam fiber optik kablolar çok esnektir ve dar alanlarda kullanılabilir. Özellikle yüksek çevre sıcaklığında çözüm metal kaplamalı cam fiber optik kablolardır.
Modüler sistem sayesinde farklı fiber çapları, kaplamalar ve diğer seçenekler özel olarak üretilebilir. Diğer sorularınız için destek birimi size yardımcı olmaktan memnuniyet duyar.

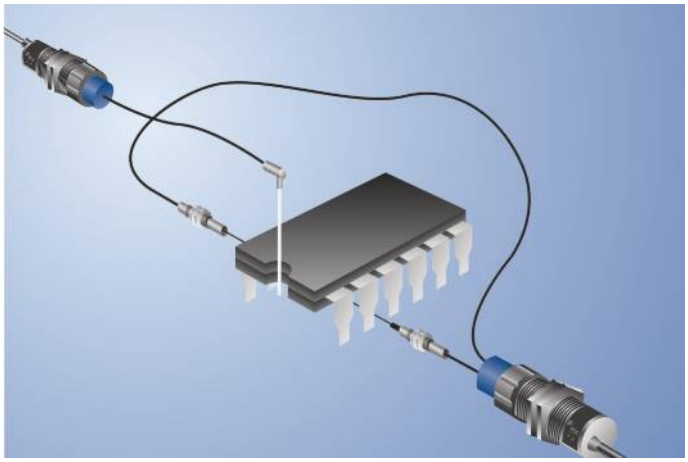

Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır V0-03.06.2024