Glasfaserlichtleitkabel
Schrankenprinzip

SLK1542
Bestellnummer





Technische Daten

Optische Daten	
Faserbündeldurchmesser	2,3 mm
Öffnungswinkel	68 °
Faser	Stufenindex
Faserdurchmesser	50 µm
Mechanische Daten	
Temperaturbereich	-25...80 °C
Biegeradius	40 mm
Lichtleiterlänge L	0,5 m
Mantelmaterial	Kunststoff, PVC
Material Endhülse	Aluminium
Lichtaustritt	gerade

- **Das Lichtleitkabel ist verfügbar und kann bestellt werden.**
- **Große Typenauswahl durch Baukastensystem**

Glasfaserlichtleitkabel sind sehr flexibel und können bei engen Platzverhältnissen eingesetzt werden. Besonders bei hoher Umgebungstemperatur sind die metallummantelten Glasfaserlichtleitkabel die Lösung.
Durch das Baukastensystem können verschiedene Faserdurchmesser, Ummantelungen und weitere Optionen individuell gefertigt werden. Für weitere Fragen steht der technische Support gerne zur Verfügung.

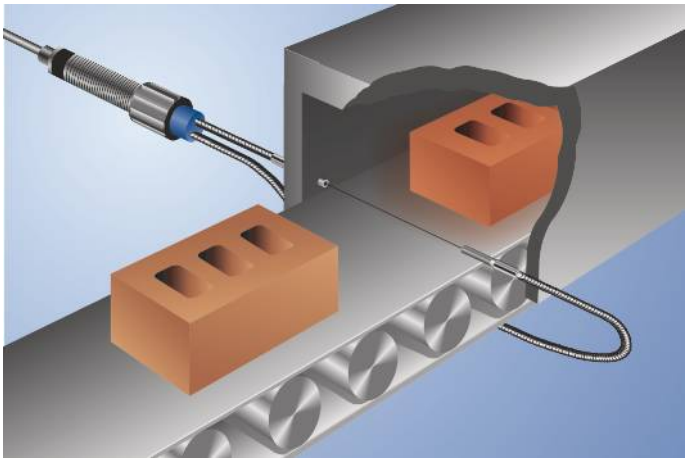

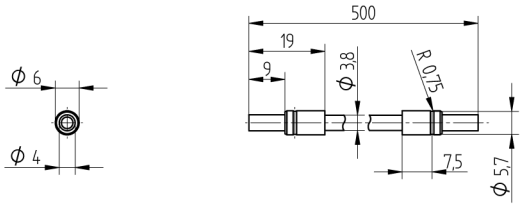

Maßangaben in mm (1 mm = 0.03937 Inch)

Technische Änderungen vorbehalten V1-29.05.2024