

Glasfaserlichtleitkabel

Tastprinzip

SLK2351

Bestellnummer



Technische Daten

Optische Daten

Faserbündeldurchmesser	3 mm
Öffnungswinkel	14 °
Faser	Stufenindex
Faserdurchmesser	50 µm
Faserverteilung	getrennte Faserbündel

Mechanische Daten

Temperaturbereich	-25...340 °C
Biegeradius	70 mm
Lichtleiterlänge L	1 m
Mantelmaterial	Edelstahl
Material Endhülse	Edelstahl
Lichtaustritt	gerade


Lichtleiteradapter-Nr.

002

- Das Lichtleitkabel ist verfügbar und kann bestellt werden.
- Große Typenauswahl durch Baukastensystem

Glasfaserlichtleitkabel sind sehr flexibel und können bei engen Platzverhältnissen eingesetzt werden. Besonders bei hoher Umgebungstemperatur sind die metallummantelten Glasfaserlichtleitkabel die Lösung.

Durch das Baukastensystem können verschiedene Faserdurchmesser, Ummantelungen und weitere Optionen individuell gefertigt werden. Für weitere Fragen steht der technische Support gerne zur Verfügung.

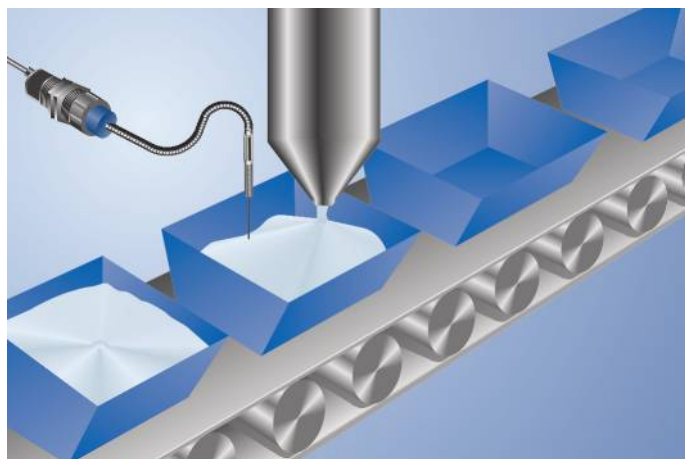

Maßangaben in mm (1 mm = 0.03937 Inch)