Cam Fiber Optik Kablo
Cisimden Yansımalı Prensibi

SLK2351
Sipariş numarası




Teknik Veriler

Optik veriler	
Fiber demet çapı	3 mm
Açılma açısı	14 °
Fiber	Basamak indeksi
Fiber çapı	50 µm
Fiber dağılımı	Ayrı fiber demeti
Mekanik veriler	
Sıcaklık aralığı	-25...340 °C
Bükülme yarıçapı	70 mm
Fiberoptk kablonun uzunluğu L	1 m
Kablo kılıf malzemesi	Paslanmaz çelik
Malzemesi kablo ucu yüksük	Paslanmaz çelik
Işık çıkışı	Düz
Fiberoptik kablo adaptörü no.	002

- **Fiber optik kablo mevcuttur ve sipariş edilebilir.**
- **Modüler sistemin sağladığı çok çeşitli tip seçenekleri sayesinde uygulamanıza adapte edilebilir**

Cam fiber optik kablolar çok esnektir ve dar alanlarda kullanılabilir. Özellikle yüksek çevre sıcaklığında çözüm metal kaplamalı cam fiber optik kablolardır.
Modüler sistem sayesinde farklı fiber çapları, kaplamalar ve diğer seçenekler özel olarak üretilebilir. Diğer sorularınız için destek birimi size yardımcı olmaktan memnuniyet duyar.

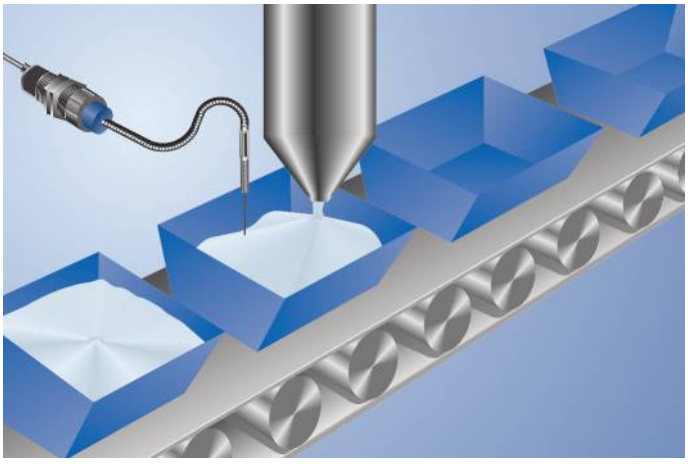

Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır V1-03.06.2024