Glasfaserlichtleitkabel
Schrankenprinzip


SLK2379
Bestellnummer



Technische Daten

Optische Daten	
Reichweite mit Sensor Typ U_87__	255 mm
Reichweite mit Sensor Typ U_88__	170 mm
Reichweite mit Sensor Typ U_66__	85 mm
Reichweite mit Sensor Typ U_55__	42 mm
Reichweite mit Sensor Typ ODX	128 mm
Öffnungswinkel	68 °
Faser	Stufenindex
Faserdurchmesser	50 µm
Mechanische Daten	
Temperaturbereich	-25...180 °C
Biegeradius	45 mm
Lichtleiterlänge	0,5 m
Mantelmaterial	Edelstahl
Endhülse Nr.	31
Lichtaustritt	seitlich
Lichtleiteradapter-Nr.	001
Passende Befestigungstechnik-Nr.	250

Glasfaserlichtleitkabel sind sehr flexibel und können bei engen Platzverhältnissen eingesetzt werden. Besonders bei hoher Umgebungstemperatur sind die metallummantelten Glasfaserlichtleitkabel die Lösung.

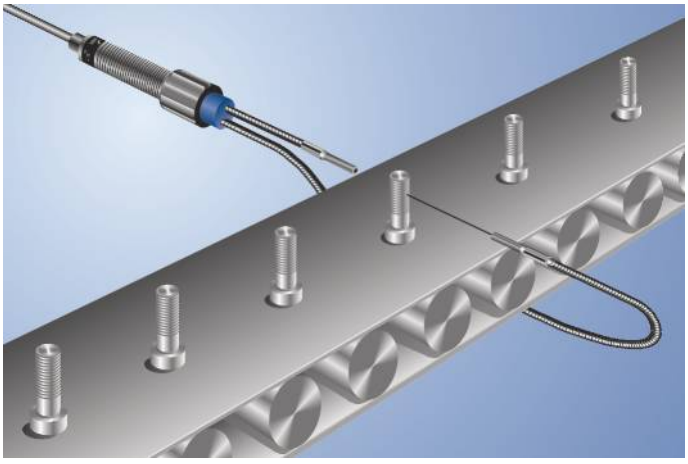

Technische Änderungen vorbehalten