Glasfaserlichtleitkabel
Tastprinzip

201-434-608E2
Bestellnummer




- **Große Typenauswahl durch Baukastensystem**
- **Lagertypen kurzfristig lieferbar**


Technische Daten

Optische Daten	
Faserbündeldurchmesser	2 mm
Tastweite mit Sensor Typ U_88__	380 mm
Tastweite mit Sensor Typ U_66__	135 mm
Tastweite mit Sensor Typ U_55__	100 mm
Öffnungswinkel	68 °
Faser	Stufenindex
Faserdurchmesser	50 µm
Faserverteilung	getrennte Faserbündel
Mechanische Daten	
Temperaturbereich	-25...180 °C
Lichtleiterlänge L	2 m
Mantelmaterial	Weichdichtung, Silikon
Material Endhülse	Aluminium
Endhülse Nr.	34
Lichtaustritt	seitlich
Durchmesser D1	3,5 mm
Durchmesser D2	4,5 mm
Adaptergewinde L4	M30
Durchmesser D3	23,2 mm
Durchmesser D4	27,5 mm
Augenabstand A1	6,5 mm
Lichtleiteradapter-Nr.	006

Preliminary data

Glasfaserlichtleitkabel sind sehr flexibel und können bei engen Platzverhältnissen eingesetzt werden. Besonders bei hoher Umgebungstemperatur sind die metallummantelten Glasfaserlichtleitkabel die Lösung.

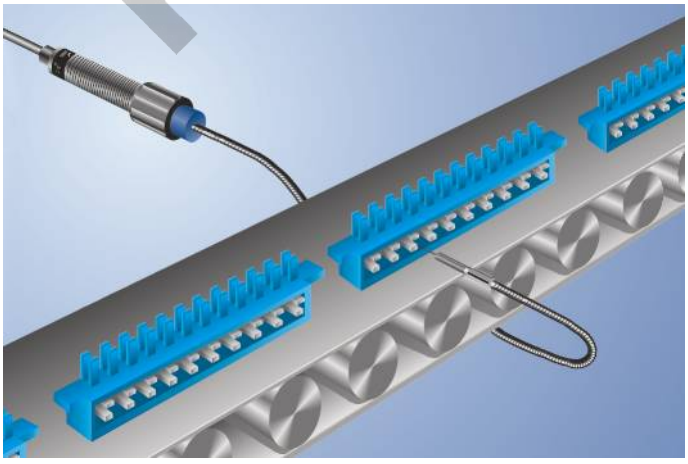

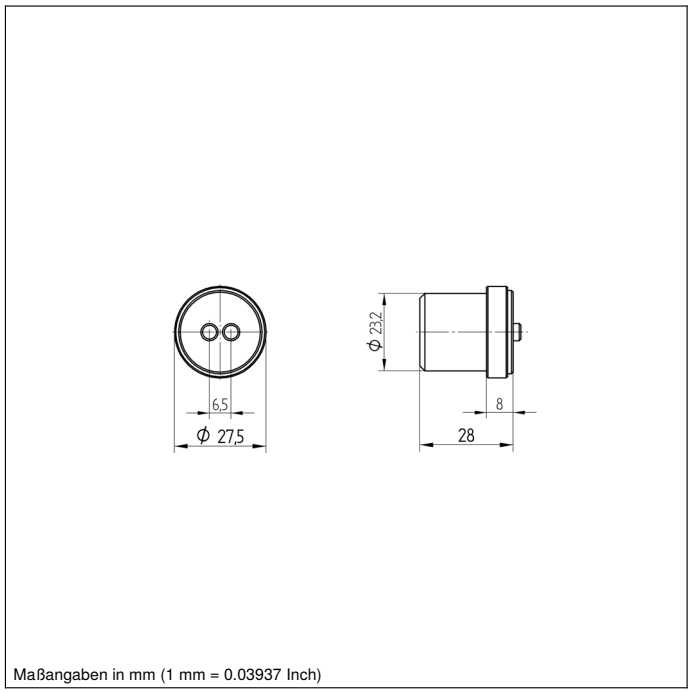

Maßangaben in mm (1 mm = 0.03937 Inch)

Preliminary data