

Cavo a fibre ottiche in vetro

principio di tasteggio

201-434-608E2

Numero d'ordinazione



- Grazie al sistema modulare è possibile optare per la propria applicazione tra diversi tipi
- Tipi a magazzino disponibili a breve

Dati tecnici

Dati ottici

Diametro del fascio di fibre	2 mm
Portata con sensori tipo U_88 __	380 mm
Portata con sensori tipo U_66 __	135 mm
Portata con sensori tipo U_55 __	100 mm
Angolo ottico	68 °
Fibra	Indice del passo
Diametro delle fibre	50 µm
Distribuzione delle fibre	Fibre separate


Dati meccanici


Fascia temperatura	-25...180 °C
Lunghezza fibre ottiche L	2 m
Materiale del rivestimento	Silicone
Materiale del terminale	Alluminio
Nr. terminale	34
Uscita luce	laterale
Diametro D1	3,5 mm
Diametro D2	4,5 mm
Filettatura adattatore L4	M30
Diametro D3	23,2 mm
Diametro D4	27,5 mm
Distanza interpupillare A1	6,5 mm

Nr. adattatore per fibre ottiche

006

Cavi a fibre ottiche sono molto flessibili e possono essere facilmente impiegati anche in spazi molto piccoli. Grazie al loro rivestimento di metallo cavi sono la soluzione ideale soprattutto in prossimità di elevate temperature.

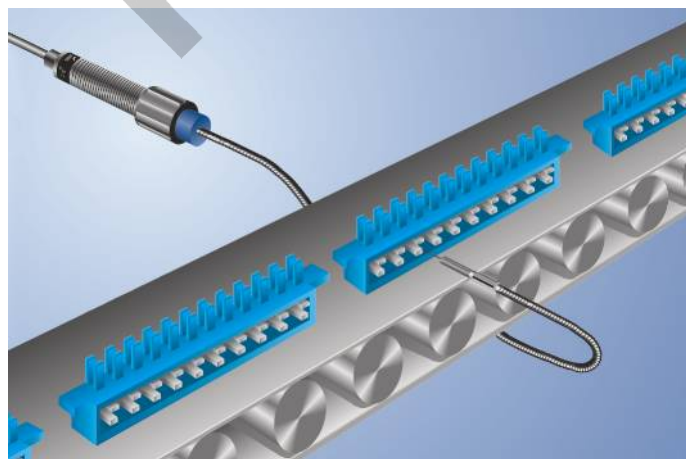

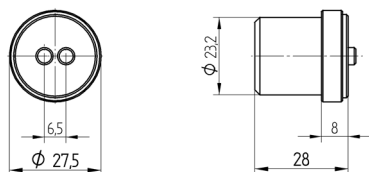

Indicazione di misura in mm (1 mm = 0.03937 pollici)

Preliminary data