玻璃光纤
漫反射原理

201-434-608E2

订货号




- **能够短时间内交货的轴承型号**
- **通过积木系统实现多种型号选择，匹配任何应用状况。**


技术数据

光学数据	
纤维束直径	2 mm
利用U_88__型传感器的探测范围	380 mm
利用U_66__型传感器的探测范围	135 mm
利用U_55__型传感器的探测范围	100 mm
张角	68 °
光纤	阶跃指数
纤维直径	50 µm
光纤分布	分隔的光纤束
机械数据	
温度范围	-25...180 °C
光缆长度 L	2 m
外皮材料	硅胶
终端套管材料	铝
终端编号	34
光出口	侧面
直径 D1	3,5 mm
直径 D2	4,5 mm
转接器螺纹 L4	M30
直径 D3	23,2 mm
直径 D4	27,5 mm
孔眼距离 A1	6,5 mm
光导适配器编号	006

Preliminary data

玻璃光缆非常柔韧，即便是狭窄的场地条件也可以使用。尤其是在环境温度较高的情况下，提供金属护套的玻璃光缆作为解决方案。

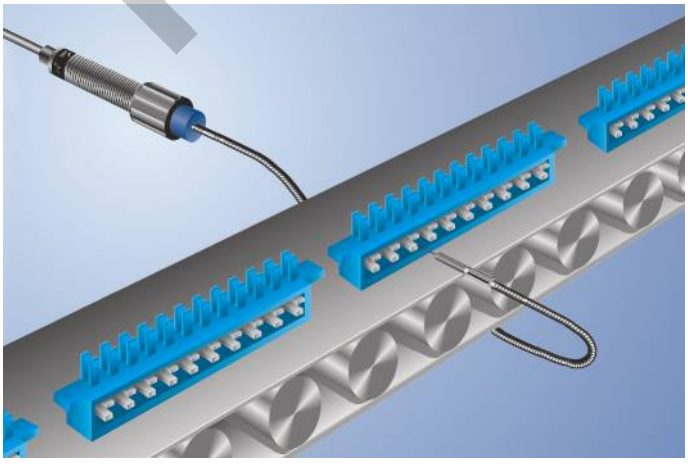

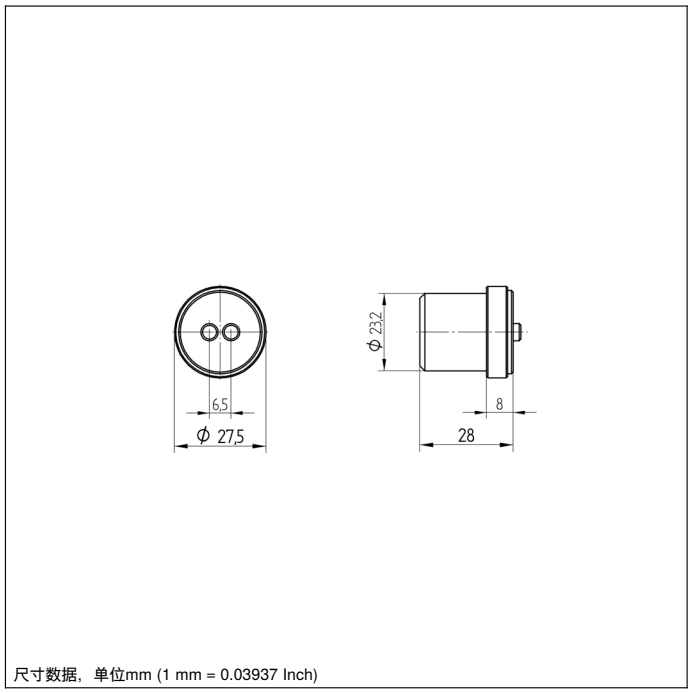

尺寸数据，单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)

Preliminary data

保留技术更改的权利 V1-04.06.2024