Cavo a fibre ottiche in vetro
principio di tasteggio

201-418-608
Numero d'ordinazione




- **Grazie al sistema modulare è possibile optare per la propria applicazione tra diversi tipi**
- **Il cavo a fibre ottiche è disponibile e può essere ordinato.**

Dati tecnici

Dati ottici	
Diametro del fascio di fibre	2 mm
Angolo ottico	68 °
Fibra	Indice del passo
Diametro delle fibre	50 µm
Distribuzione delle fibre	Fibre separata
Dati meccanici	
Fascia temperatura	-25...180 °C
Lunghezza fibre ottiche L	2 m
Materiale del rivestimento	Silicone
Materiale del terminale	Acciao inox V2A, (1.4305/303)
Nr. terminale	18
Uscita luce	diritto
Lunghezza del terminale L1	10 mm
Lunghezza del terminale L2	15 mm
Diametro D1	6 mm
Diametro D2	8 mm
Lunghezza adattatore L3	20 mm
Lunghezza adattatore L4	8 mm
Filettatura adattatore L4	M30
Diametro D3	23,2 mm
Diametro D4	27,5 mm
Distanza interpupillare A1	6,5 mm

Cavo a fibre ottiche in vetro sono molto flessibili e possono essere facilmente impiegati anche i spazi molto piccoli. Grazie al loro rivestimento di metallo cavi sono la soluzione ideale soprattutto in prossimità di elevate temperature.
Grazie al sistema modulare è possibile realizzare su misura diversi diametri delle fibre, rivestimenti e altre opzioni. In caso di ulteriori domande, si prega di contattare il nostro team di assistenza tecnica.

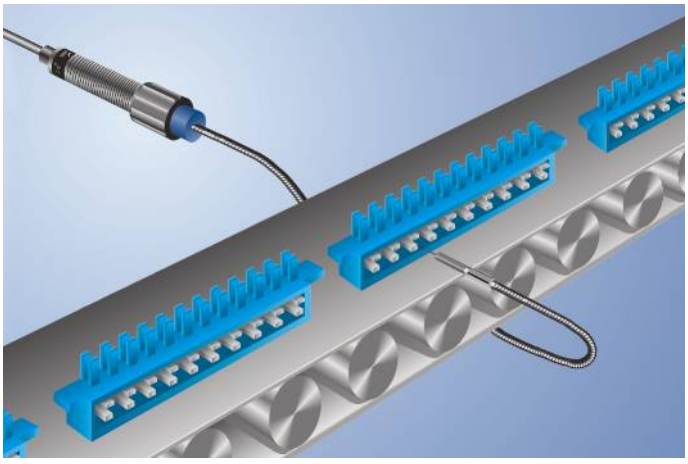

Indicazione di misura in mm (1 mm = 0.03937 pollici)