Cam Fiber Optik Kablo

Cisimden Yansımalı Prensibi

201-418-608

Sipariş numarası




- **Fiber optik kablo mevcuttur ve sipariş edilebilir.**
- **Modüler sistemin sağladığı çok çeşitli tip seçenekleri sayesinde uygulamanıza adapte edilebilir**

Teknik Veriler

Optik veriler	
Fiber demet çapı	2 mm
Açılma açısı	68 °
Fiber	Basamak indeksi
Fiber çapı	50 µm
Fiber dağılımı	Ayrı fiber demeti
Mekanik veriler	
Sıcaklık aralığı	-25...180 °C
Fiberoptk kablonun uzunluğu L	2 m
Kablo kılıf malzemesi	Silikon
Malzemesi kablo ucu yüksük	Paslanmaz çelik V2A, (1.4305 / 303)
Kablo ucu yüksük no.	18
Işık çıkışı	Düz
Kablo ucu yüksük uzunluğu L1	10 mm
Kablo ucu yüksük uzunluğu L2	15 mm
Çap D1	6 mm
Çap D2	8 mm
Adaptör uzunluğu L3	20 mm
Adaptör uzunluğu L4	8 mm
Adaptör dişi L4	M30
Çap D3	23,2 mm
Çap D4	27,5 mm
Göz mesafesi A1	6,5 mm

Cam fiber optik kablolar çok esnektir ve dar alanlarda kullanılabilir. Özellikle yüksek çevre sıcaklığında çözüm metal kaplamalı cam fiber optik kablolardır.
Modüler sistem sayesinde farklı fiber çapları, kaplamalar ve diğer seçenekler özel olarak üretilebilir. Diğer sorularınız için destek birimi size yardımcı olmaktan memnuniyet duyar.

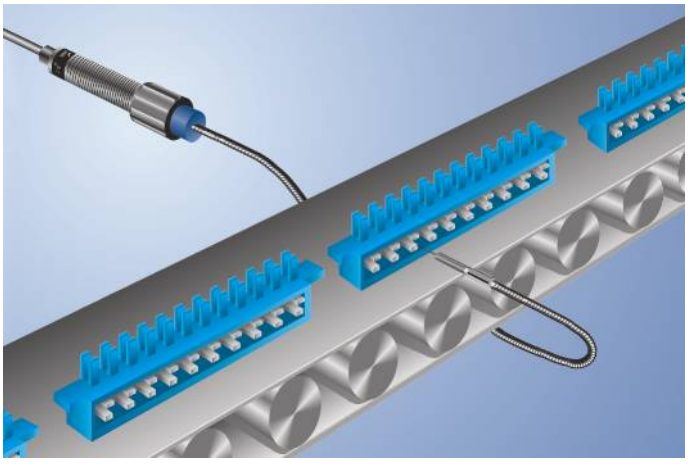

Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır V1-03.06.2024