Cavo a fibre ottiche in vetro
principio barriera unidirezionale

163-238-202
Numero d'ordinazione

- **Grazie al sistema modulare è possibile optare per la propria applicazione tra diversi tipi**
- **Il cavo a fibre ottiche è disponibile e può essere ordinato.**

Dati tecnici

Dati ottici	
Diametro del fascio di fibre	1,6 mm
Angolo ottico	68 °
Fibra	Indice del passo
Diametro delle fibre	50 µm
Dati meccanici	
Fascia temperatura	-25...180 °C
Raggio di curvatura	45 mm
Lunghezza fibre ottiche L	0,5 m
Materiale del rivestimento	Ottone, nichelato
Materiale del terminale	Alluminio
Nr. terminale	38
Uscita luce	laterale
Unità di imballaggio	1 Pezzi
Nr. adattore per fibre ottiche	002
Nr. della tecnica di fissaggio idonea	210

Cavi a fibre ottiche sono molto flessibili e possono essere facilmente impiegati anche i spazi molto piccoli. Grazie al loro rivestimento di metallo cavi sono la soluzione ideale soprattutto in prossimità di elevate temperature.

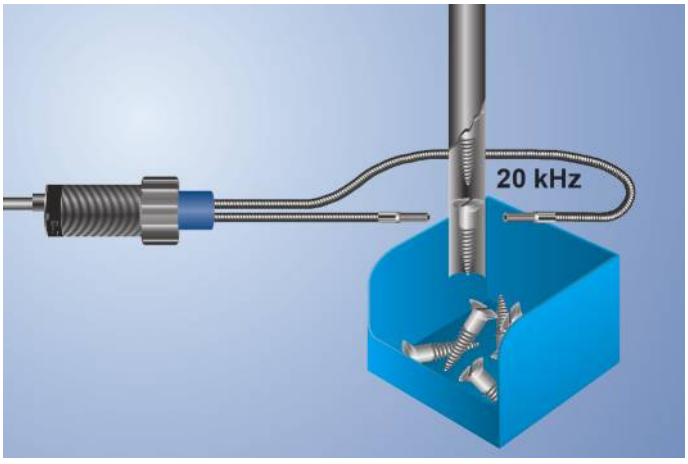

Con riserva di modifiche tecniche V1-03.06.2024