Cam Fiber Optik Kablo

Karşılıklı Çalışan Prensibine

203-434-608E2

Sipariş numarası




Teknik Veriler

Optik veriler	
Fiber demet çapı	2 mm
Açılma açısı	68 °
Fiber	Basamak indeksi
Fiber çapı	50 µm
Mekanik veriler	
Sıcaklık aralığı	-25...180 °C
Bükülme yarıçapı	50 mm
Fiberoptk kablonun uzunluğu L	2 m
Kablo kılıf malzemesi	Silikon
Malzemesi kablo ucu yüksük	Paslanmaz çelik V2A, (1.4305 / 303)
Kablo ucu yüksük no.	34
Işık çıkışı	Yan taraf
Paketleme birimi	1 adet
Fiberoptik kablo adaptörü no.	002
Uygun sabitleme tekniği no.	230

- **Fiber optik kablo mevcuttur ve sipariş edilebilir.**
- **Modüler sistemin sağladığı çok çeşitli tip seçenekleri sayesinde uygulamanıza adapte edilebilir**

Cam fiber optik kablolar çok esnektir ve dar alanlarda kullanılabilir. Özellikle yüksek çevre sıcaklığında çözüm metal kaplamalı cam fiber optik kablolardır.
Modüler sistem sayesinde farklı fiber çapları, kaplamalar ve diğer seçenekler özel olarak üretilebilir. Diğer sorularınız için destek birimi size yardımcı olmaktan memnuniyet duyar.

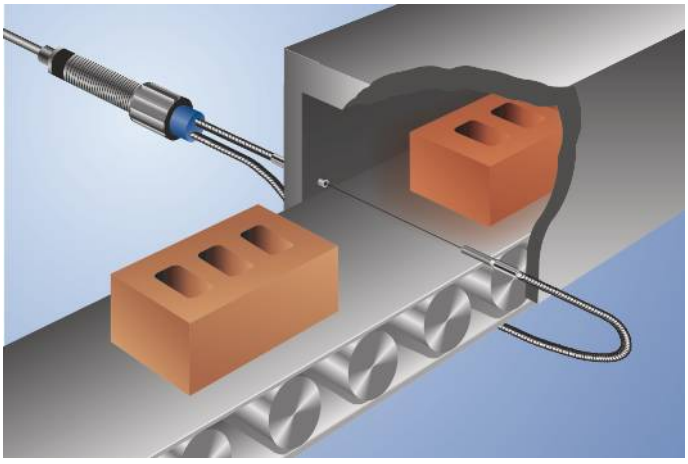

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır V1-03.06.2024