Cable de fibra óptica de vidrio
modo réflex

301-351-108
Referencia




- **Compatible con el sensor multiespectral de 6 bandas P1XF001**
- **El cable de fibra óptica está disponible y se puede pedir.**
- **La amplia elección de cables de fibra óptica se adapta a sus aplicaciones gracias a un sistema de diseño modular**

Datos técnicos

Datos ópticos	
Diametro del haz fibra	3 mm
Ángulo de apertura	68 °
Fibra	Índice escalonado
Diámetro de la fibra	50 µm
Distribución de la fibra	Fibra separados
Datos mecánicos	
Rango de temperatura	-25...180 °C
Radio de curvatura	70 mm
Longitud de la fibra óptica L	2 m
Material de cobertura	Acero inoxidable V2A, (1.4301 / 304)
Material del cabezal	Acero inoxidable V2A, (1.4305 / 303)
Nº de cabezal	51
Emisión de la luz	Recta
Nº adaptador de cable de fibra óptica	001
Nº Montaje adecuado	190

Los cables de fibra óptica de vidrio son muy flexibles y se pueden utilizar en aplicaciones en espacios reducidos. Los cables de fibra óptica de vidrio con revestimiento metálico son la solución ideal, especialmente cuando la temperatura ambiente es elevada.
Gracias al sistema modular, se pueden fabricar individualmente diferentes diámetros de las fibras, revestimientos y otras opciones. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con el servicio técnico de wenglor.

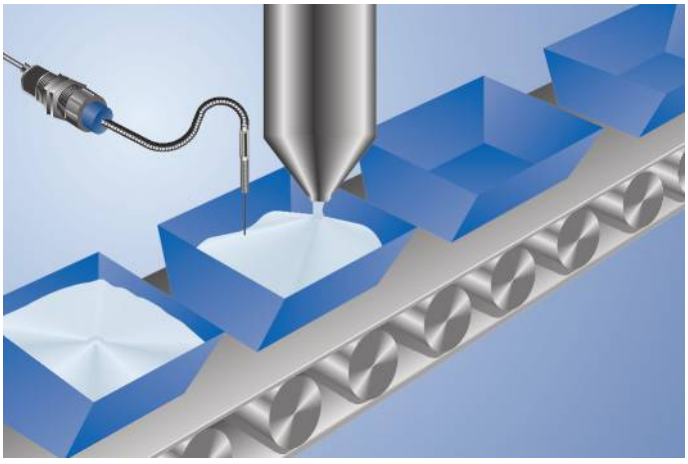

301-351-108

Todas las dimensiones en mm (1mm =0.03937 Inch)

Las especificaciones son objeto de cambios sin notificar V1-03.06.2024