

Cam Fiber Optik Kablo

Cisimden Yansımali Prensibi

301-351-108

Sipariş numarası




- Fiber optik kablo mevcuttur ve sipariş edilebilir.
- Modüler sistemin sağladığı çok çeşitli tip seçenekleri sayesinde uygulamanıza adapte edilebilir
- Renk 6-Bant-Multi-Spektral Sensör P1XF001 ile uyumlu

Teknik Veriler

Optik veriler	
Fiber demet çapı	3 mm
Açılma açısı	68 °
Fiber	Basamak indeksi
Fiber çapı	50 µm
Fiber dağılımı	Ayrı fiber demeti
Mekanik veriler	
Sıcaklık aralığı	-25...180 °C
Bükülme yarıçapı	70 mm
Fiberoptik kablunun uzunluğu L	2 m
Kablo kılıf malzemesi	Paslanmaz çelik V2A, (1.4301 / 304)
Malzemesi kablo ucu yüksük	Paslanmaz çelik V2A, (1.4305 / 303)
Kablo ucu yüksük no.	51
Işık çıkışı	Düz
Fiberoptik kablo adaptörü no.	001
Uygun sabitleme tekniği no.	190

Cam fiber optik kablolar çok esnektir ve dar alanlarda kullanılabilir. Özellikle yüksek çevre sıcaklığında çözüm metal kaplamalı cam fiber optik kablolardır.

Modüler sistem sayesinde farklı fiber çapları, kaplamalar ve diğer seçenekler özel olarak üretilebilir. Diğer sorularınız için destek birimi size yardımcı olmaktan memnuniyet duyar.

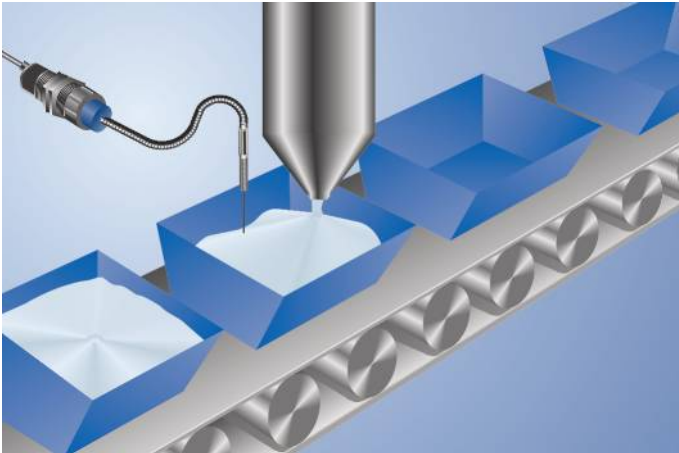

301-351-108

Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)