Cavo a fibre ottiche in vetro
principio di tasteggio

301-351-202
Numero d'ordinazione




Dati tecnici

Dati ottici	
Diametro del fascio di fibre	3 mm
Angolo ottico	68 °
Fibra	Indice del passo
Diametro delle fibre	50 µm
Distribuzione delle fibre	Fibre separata
Dati meccanici	
Fascia temperatura	-25...180 °C
Raggio di curvatura	80 mm
Lunghezza fibre ottiche L	0,5 m
Materiale del rivestimento	Acciaio inox V2A, (1.4301/304)
Materiale del terminale	Acciaio inox V2A, (1.4305/303)
Nr. terminale	51
Uscita luce	diritto
Nr. adattore per fibre ottiche	002
Nr. della tecnica di fissaggio idonea	190

- **Grazie al sistema modulare è possibile optare per la propria applicazione tra diversi tipi**
- **Il cavo a fibre ottiche è disponibile e può essere ordinato.**

Cavo a fibre ottiche in vetro sono molto flessibili e possono essere facilmente impiegati anche i spazi molto piccoli. Grazie al loro rivestimento di metallo cavi sono la soluzione ideale soprattutto in prossimità di elevate temperature.
Grazie al sistema modulare è possibile realizzare su misura diversi diametri delle fibre, rivestimenti e altre opzioni. In caso di ulteriori domande, si prega di contattare il nostro team di assistenza tecnica.

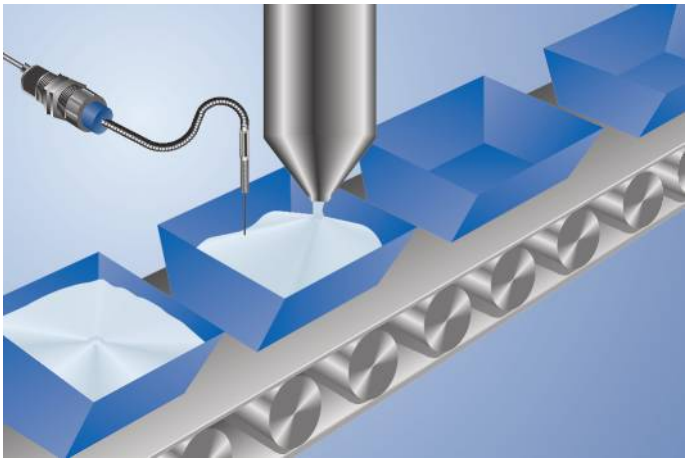

Con riserva di modifiche tecniche V1-03.06.2024