# Cavo a fibre ottiche in vetro
**principio di tasteggio**

## SLK2338
Numero d'ordinazione




- **Grazie al sistema modulare è possibile optare per la propria applicazione tra diversi tipi**
- **Il cavo a fibre ottiche è disponibile e può essere ordinato.**

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| **Dati ottici** | |
| Diametro del fascio di fibre | 3 mm |
| Angolo ottico | 68 ° |
| Fibra | Indice del passo |
| Diametro delle fibre | 50 µm |
| Distribuzione delle fibre | Fibre separata |
| **Dati meccanici** | |
| Fascia temperatura | -25...300 °C |
| Raggio di curvatura | 80 mm |
| Lunghezza fibre ottiche L | 2,5 m |
| Materiale del rivestimento | Acciaio inox |
| Materiale delle fibre ottiche | Vetro |
| Materiale del terminale | Acciaio inox |
| Nr. terminale | 51 |
| Uscita luce | diritto |
| Nr. adattore per fibre ottiche | 001 |

Cavo a fibre ottiche in vetro sono molto flessibili e possono essere facilmente impiegati anche i spazi molto piccoli. Grazie al loro rivestimento di metallo cavi sono la soluzione ideale soprattutto in prossimità di elevate temperature.
Grazie al sistema modulare è possibile realizzare su misura diversi diametri delle fibre, rivestimenti e altre opzioni. In caso di ulteriori domande, si prega di contattare il nostro team di assistenza tecnica.

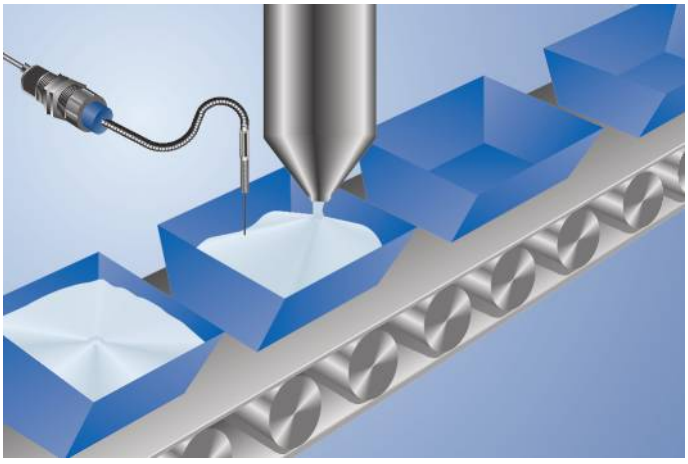

Indicazione di misura in mm (1 mm = 0.03937 pollici)