

Cam Fiber Optik Kablo

Cisimden Yansımali Prensibi

SLK2338

Sipariş numarası



- Fiber optik kablo mevcuttur ve sipariş edilebilir.
- Modüler sistemin sağladığı çok çeşitli tip seçenekleri sayesinde uygulamanıza adapte edilebilir

Teknik Veriler

Optik veriler

Fiber demet çapı	3 mm
Açılma açısı	68 °
Fiber	Basamak indeksi
Fiber çapı	50 µm
Fiber dağılımı	Ayrı fiber demeti

Mekanik veriler


Sıcaklık aralığı	-25...300 °C
Bükülme yarıçapı	80 mm
Fiberoptik kablunun uzunluğu L	2,5 m
Kablo kılıf malzemesi	Paslanmaz çelik
Fiberoptik kablunun malzemesi	Cam
Malzemesi kablo ucu yüksük	Paslanmaz çelik
Kablo ucu yüksük no.	51
Işık çıkışı	Düz

Fiberoptik kablo adaptörü no.

001

Cam fiber optik kablolar çok esnektir ve dar alanlarda kullanılabilir. Özellikle yüksek çevre sıcaklığında çözüm metal kaplamalı cam fiber optik kablolardır.

Modüler sistem sayesinde farklı fiber çapları, kaplamalar ve diğer seçenekler özel olarak üretilebilir. Diğer sorularınız için destek birimi size yardımcı olmaktan memnuniyet duyar.

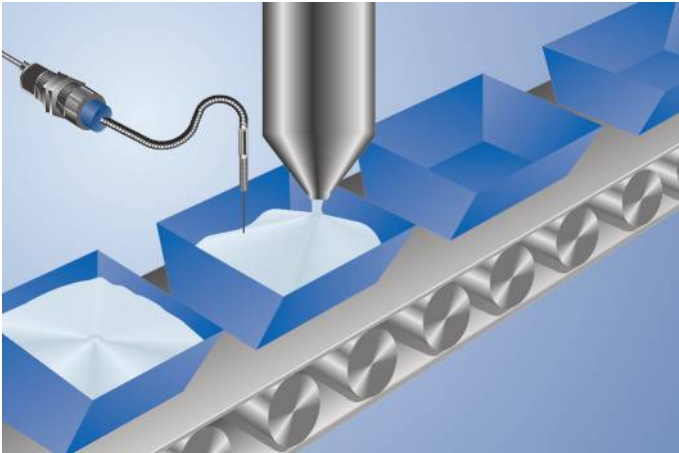

Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)