


Cavo a fibre ottiche in vetro

principio barriera unidirezionale

SLK2376

Numero d'ordinazione

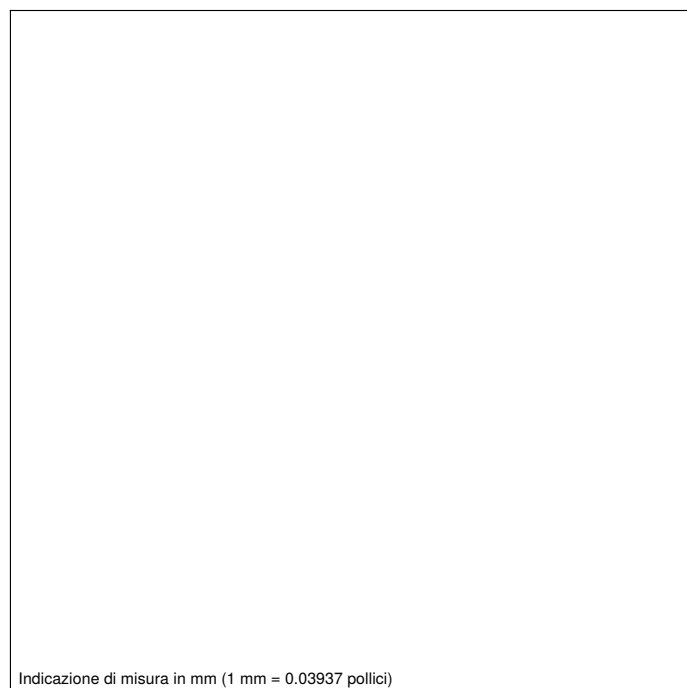

Indicazione di misura in mm (1 mm = 0.03937 pollici)

Dati tecnici

Dati ottici

Diametro del fascio di fibre	1,6 mm
Angolo ottico	68 °
Fibra	Indice del passo

Dati meccanici

Fascia temperatura	-25...250 °C
Raggio di curvatura	50 mm
Lunghezza fibre ottiche L	1 m
Materiale del rivestimento	Acciaio inox
Materiale del terminale	Alluminio

Nr. adattore per fibre ottiche

003

- Grazie al sistema modulare è possibile optare per la propria applicazione tra diversi tipi
- Tipi a magazzino disponibili a breve

Cavo a fibre ottiche in vetro sono molto flessibili e possono essere facilmente impiegati anche in spazi molto piccoli. Grazie al loro rivestimento di metallo cavi sono la soluzione ideale soprattutto in prossimità di elevate temperature.

Grazie al sistema modulare è possibile realizzare su misura diversi diametri delle fibre, rivestimenti e altre opzioni. In caso di ulteriori domande, si prega di contattare il nostro team di assistenza tecnica.