Cam Fiber Optik Kablo

Cisimden Yansımalı Prensibi

301-351-102

Sipariş numarası




- **Fiber optik kablo mevcuttur ve sipariş edilebilir.**
- **Modüler sistemin sağladığı çok çeşitli tip seçenekleri sayesinde uygulamanıza adapte edilebilir**
- **Renk 6-Bant-Multi-Spektral Sensör P1XF001 ile uyumlu**

Teknik Veriler

Optik veriler	
Fiber demet çapı	3 mm
P1XF001 tipi sensör ile algılama mesafesi	0...50 mm
Açılma açısı	68 °
Fiber	Basamak indeksi
Fiber çapı	50 µm
Fiber dağılımı	Ayrı fiber demeti
Mekanik veriler	
Sıcaklık aralığı	-25...180 °C
Bükülme yarıçapı	70 mm
Fiberoptk kablonun uzunluğu L	0,5 m
Kablo kılıf malzemesi	Paslanmaz çelik V2A, (1.4301 / 304)
Malzemesi kablo ucu yüksük	Paslanmaz çelik V2A, (1.4305 / 303)
Kablo ucu yüksük no.	51
Işık çıkışı	Düz
Fiberoptik kablo adaptörü no.	001
Uygun sabitleme tekniği no.	190

Cam fiber optik kablolar çok esnektir ve dar alanlarda kullanılabilir. Özellikle yüksek çevre sıcaklığında çözüm metal kaplamalı cam fiber optik kablolardır.
Modüler sistem sayesinde farklı fiber çapları, kaplamalar ve diğer seçenekler özel olarak üretilebilir. Diğer sorularınız için destek birimi size yardımcı olmaktan memnuniyet duyar.

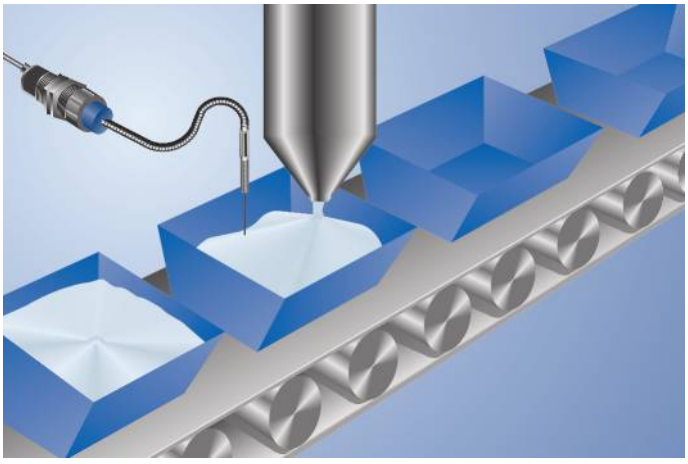

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır V1-03.06.2024