镜反射传感器
用于检测透明物体

OKMS857

订货号




- **无盲区**
- **示教、外部示教、RS-232接口**
- **紧凑的结构样式**
- **透明玻璃识别**

技术数据


光学数据	
作用范围	4500 mm
基准反射器/反射膜	RQ100BA
透明玻璃识别	是
切换滞后	< 5 %
光线类型	红光
偏振镜	是
使用寿命(Tu = +25 °C)	100000 h
最大允许的外来光线	10000 Lux
张角	3 °
电气数据	
供电电压	10...30 V DC
电流消耗(Ub = 24 V)	< 40 mA
切换频率	2 kHz
响应时间	250 µs
吸合/脱扣时间延迟(RS-232)	0...5 s
温度偏差	< 5 %
温度范围	-10...60 °C
切换输出端压降	< 2,5 V
NPN切换输出端开关电流	100 mA
切换输出端剩余电流	< 50 µA
抗短路	是
反极性保护	是
防过载	是
可锁定	是
示教模式	NT, MT
防护等级	III
机械数据	
设置方式	示教
外壳材料	塑料
完全封装	是
防护等级	IP67
连接方式	四芯电缆，3 m
NPN常闭触点/常开触点（可切换）	●
具有转接盒的RS-232	●
接线图编号	452
操作面板编号	M3
适当的紧固技术编号	360

镜反射传感器需要反射器才能工作，而且能可靠地识别非常透明的物体和薄膜。

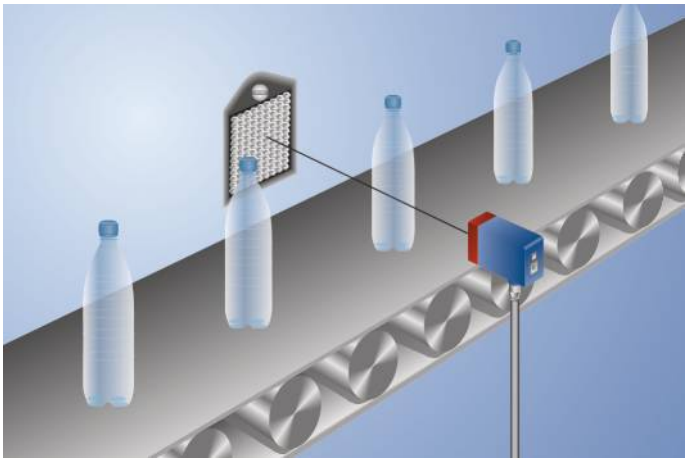

补充的产品


反射器，反射膜
转接盒A232

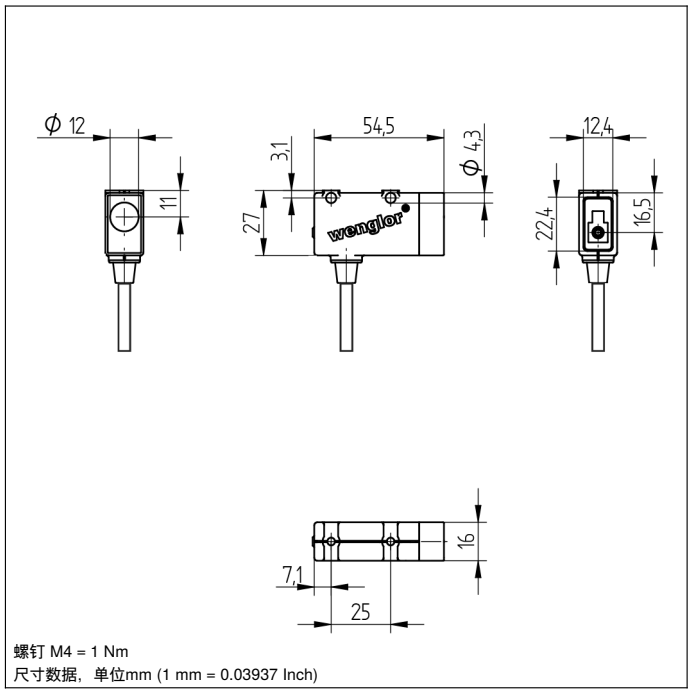


螺钉 M4 = 1 Nm
尺寸数据，单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)

操作面板

M3



06 = 示教键
30 = 切换状态指示器/污染信息

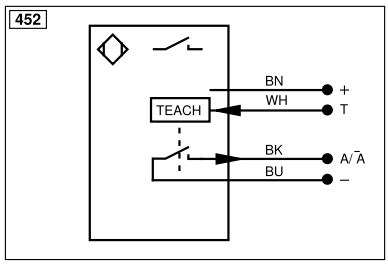

符号注解					
+	电源电压 +	nc	未连接	ENBRS422	编码器 B/B̄ (TTL)
–	电源电压 0 V	U	测试输入端	ENA	编码器 A
~	电源电压 (交流电压)	Ū	测试输入端 反向	ENB	编码器 B
A	切换输出端常开触点 (NO)	W	触发输入端	AMIN	数字输出端 MIN
Ā	切换输出端常闭触点 (NC)	W–	参考接地/触发输入端	AMAX	数字输出端 MAX
V	污染/故障输出端 (NO)	O	模拟输出端	AOK	数字输出端 OK
V̄	污染/故障输出端 (NC)	O–	参考接地/模拟输出端	SY In	同步 In
E	模拟或数字输入端	BZ	整组输出	SY OUT	同步 OUT
T	示教输入端	AMV	电磁阀/电机输出端	OLT	光强度输出端
Z	时间延迟 (启用)	a	阀控制器输出端 +	M	维护
S	屏蔽	b	阀控制器输出端 0 V	rsv	预留
RxD	接收线接口	SY	同步	芯线按 DIN IEC 60757	
TxD	发送线接口	SY–	参考接地/同步	BK	黑色
RDY	准备就绪	E+	接收线	BN	棕色
GND	接地	S+	发送线	RD	红色
CL	节拍	⏚	接地	OG	橘黄色
E/A	输入端/输出端可以设定	SnR	操作距离缩小	YE	黄色
	IO-Link	Rx+/–	以太网接收线	GN	绿色
PoE	以太网电源	Tx+/–	以太网发送线	BU	蓝色
IN	安全输入端	Bus	总线接口 A(+)/B(–)	VT	紫色
OSSD	安全输出端	La	可关断的发送光	GY	灰色
Signal	信号输出端	Mag	电磁控制	WH	白色
BI_D+/–	以太网千兆双向。数据线 (A-D)	RES	操作输入端	PK	粉红色
EN0 RS422	编码器 0 脉冲 0/0̄ (TTL) plus 0/0̄ (TTL)	EDM	接触监控	GNYE	黄绿色
PT	印刷板测量电阻	ENARS422	编码器 A/Ā (TTL)		

允许的反射器距离

反射器型号，安装间距

RQ100BA	0...4,5 m	**RR25_M**	0...1,2 m
RE18040BA	0...3 m	**RR25KP**	0...0,8 m
RQ84BA	0...3,5 m	**RR21_M**	0...1 m
RR84BA	0...4 m	**ZRAE02B01**	0...2 m
RE9538BA	0...1,5 m	**ZRME01B01**	0...0,6 m
RE6151BM	0...3,6 m	**ZRME03B01**	0...2,1 m
RR50_A	0...2,3 m	**ZRMR02K01**	0...0,8 m
RE6040BA	0...3,5 m	**ZRMS02_01**	0...1 m
RE8222BA	0...2 m	**RF505**	0...1,2 m
RR34_M	0...1,8 m	**RF508**	0...1,1 m
RE3220BM	0...1,2 m	**RF258**	0...1 m
RE6210BM	0...1 m	**ZRDF__K01**	0...3 m

保留技术更改的权利 V0-22.09.2023