

Lettore di codici 1D/2D

FIS-6300-5113

Numero d'ordinazione




- Autofuoco
- Lettura perfetta con Global-Shutter
- Per applicazioni dinamiche
- Teach-in

Questi scanner per codici 2D si prestano soprattutto per scansioni omnidirezionali di codici 1D e 2D. E' possibile leggere i seguenti codici:

Codici 1D: Code 39, Code 93, Code 128, UPC/EAN, BC412, I2 of 5, Codabar, Postal Codes, Pharmacode, PLANET, PostNet, Japanese Post, Australian Post, Royal Mail, Intelligent Mail, KIXCode

Codici 2D: DataMatrix ECC 0...200, PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR Code, Aztec Code, GS1 Databar

Ulteriori codici a richiesta.

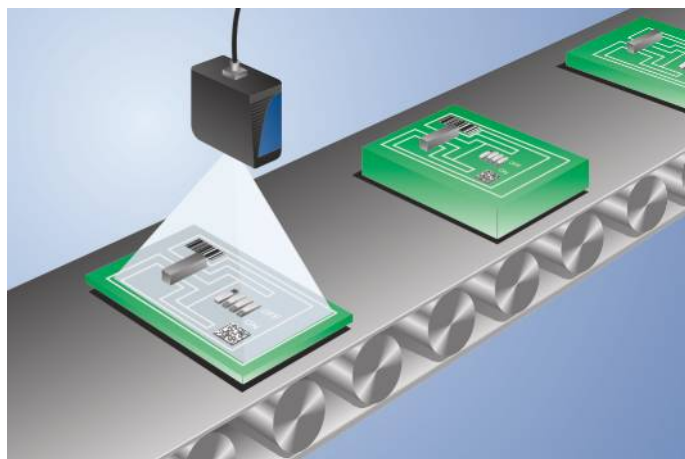


Dati tecnici

Dati ottici	
Densità di codice a barre	Ultra high density
Campo di lettura	38...203 mm
Risoluzione	752 x 480 Pixel
Distanza focale	11,12 mm
Dimensione Pixel	6 x 6 µm
Tipo di luce	Luce rossa
Lunghezza d'onda	617 nm
Vita media (Tu = +25 °C)	40000 h
Condizioni ambientali	
Fascia temperatura	0...40 °C
Dati elettrici	
Tensione di alimentazione	5 V DC
Assorbimento di potenza	2200 mW
Scan rate	60 scan/sec
Uscita di commutazione	TTL
Numero uscite di commutazione	3
Max. corrente di commutazione	10 mA
Possibilità di networking	Daisy Chain, Multidrop
Interfaccia	RS-232/422/485
Velocità di trasmissione	115,2 Kbit/s
Ingresso trigger	NPN
Ingresso segnale	NPN
Numero di ingressi di segnale	1
Segnale acustico	sì
Dati meccanici	
Materiale custodia	Alluminio
Grado di protezione	IP54
Tipo di connessione	SubD 15-pin
Distanza minima dall'oggetto	38 mm
TTL positivo/negativo commutabile	●
Tabella dei collegamenti n.	09
Pannello n.	Ba6
Nr. dei connettori idonea	16 74
Nr. della tecnica di fissaggio idonea	430


Prodotti aggiuntivi

Box di collegamento AB-0003-1
Custodia di protezione ZSV-0x-01
Gateways per bus di campo ZAGxxxN01, EPGG001
Riflettore passivo LA26
Software

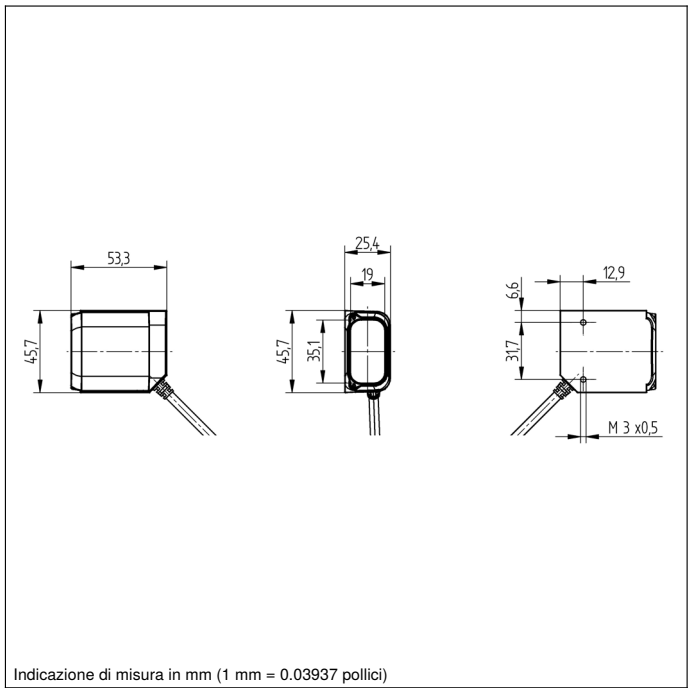

Pannello di controllo

Ba6



- 04 = Indicazione della funzione
- 06 = Tasto Teach
- 42 = Livello di lettura 100 %/Lettura buona
- 43 = Livello di lettura 80 %/Stato/Trigger
- 44 = Livello di lettura 60 %
- 45 = Livello di lettura 40 %
- 46 = Livello di lettura 20 %

Risoluzione min.		Max. Campo visivo	Campo di lettura
1D	2D		
Ultra High Density			
0,08 mm	0,13 mm	40×25 mm	47 mm a 110 mm
0,19 mm	0,25 mm	64×41 mm	42 mm a 170 mm
0,38 mm	0,38 mm	74×47 mm	38 mm a 203 mm
Medium Density			
0,13 mm	0,19 mm	72×46 mm	41 mm a 112 mm
0,19 mm	0,25 mm	97×62 mm	38 mm a 157 mm
0,25 mm	0,38 mm	118×75 mm	36 mm a 193 mm
0,51 mm	0,76 mm	158×101 mm	33 mm a 254 mm