Yüksek çözünürlüklü objektif
Machine Vision kamera için

ZVZG302
Sipariş numarası



Teknik Veriler


Optik veriler	
Odak uzaklığı	25 mm
Maksimum sensör boyutu	1,2"
Minimum piksel boyutu	2,74 µm
Dalga boyu aralığı	Görülebilir ışık
Mekanik veriler	
Objektif vida dişi	C-Mount
Gövde malzemesi	Alüminyum, eloksal kaplama
Gövde malzemesi	Plastik, PET
Gövde malzemesi	Plastik, PS
Optik kapak	Cam
Diyafram	Ayarlanabilir
Diyafram	Kilitlenebilir
Diyafram ayar aralığı	F 2,4...16
Asgari obje mesafesi	150 mm
Filtre vida dışı	M37 × 0,5 mm
Sıcaklık aralığı	-10...50 °C
Paketleme birimi	1 adet

- **Ayarlanabilir diyafram ve ayarlanabilir odak**
- **C mount dişli bağlantılı sabit odak uzaklığı objektifi**
- **Düşük piksel boyutlarında görüntü çipleri için**
- **Titreşim ve şoktan etkilenmez**

C mount dişli bağlantılı yüksek çözünürlüklü sabit odak uzaklığı objektifleri örneğin C mount bağlantılı Machine Vision kameralarda kullanılabilir. Özellikle küçük piksel boyutlarında görüntü çipleri için uygundur. Ayarlanabilir siper değerleri ve ayarlanabilir odak, mükemmel görüntü kaydında mümkün olan en yüksek değişkenliği sunar.

Tamamlayıcı ürünler

Alyan Anahtarlı Vida Seti Z0070

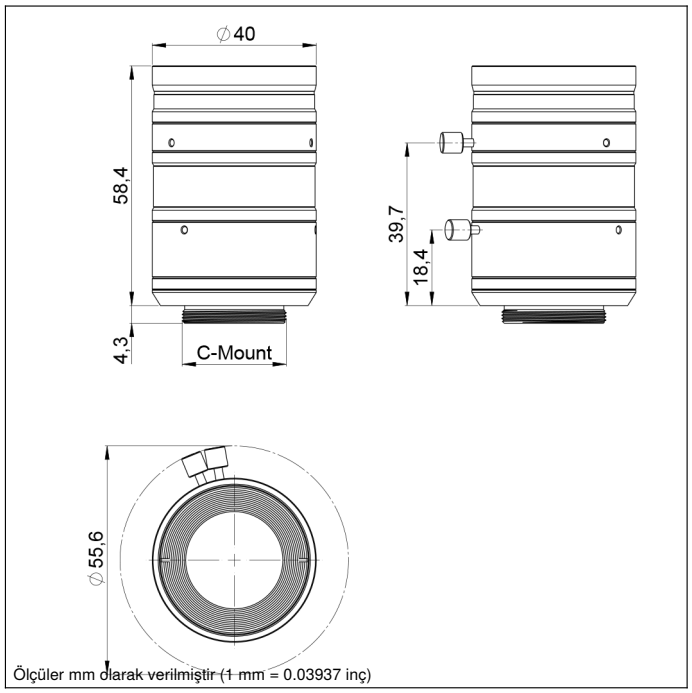

Algılama mesafesi	200 mm	400 mm	600 mm
Görüş alanı	79 x 58 mm	168 x 123 mm	258 x 189 mm

Algılama mesafesi	200 mm	400 mm	600 mm
Görüş alanı	102 x 88 mm	219 x 189 mm	335 x 290 mm

RoHS

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır V0-29.07.2025