高分辨率透镜
适用于机器视觉照相机

ZVZG302

订货号



技术数据


光学数据	
焦距	25 mm
最大传感器尺寸	1,2"
最小像素尺寸	2,74 µm
波长光谱	可视光
机械数据	
物镜螺纹	C-Mount
外壳材料	PET 塑料
外壳材料	塑料，PS
外壳材料	铝，阳极氧化
透镜盖	玻璃
光圈	可调
光圈	可锁定
光圈设置范围	F 2,4...16
对象的最小间距	150 mm
滤波器螺纹	M37 × 0,5 mm
温度范围	-10...50 °C
包装箱	1件

- **可调光圈和可调焦点**
- **固定焦距透镜带有 C 支架螺纹接头**
- **抗振动和冲击**
- **适合像素尺寸小的图像芯片**

例如，带有 C 口螺纹接口的高分辨率固定焦距透镜适用于带有 C 口接口的机器视觉照相机。
特别适合像素尺寸小的成像芯片。
在拍摄完美的图像时，可调光圈值以及可调焦点确保具有最大程度的可调性。

补充的产品

丝堵式内六角扳手Z0070

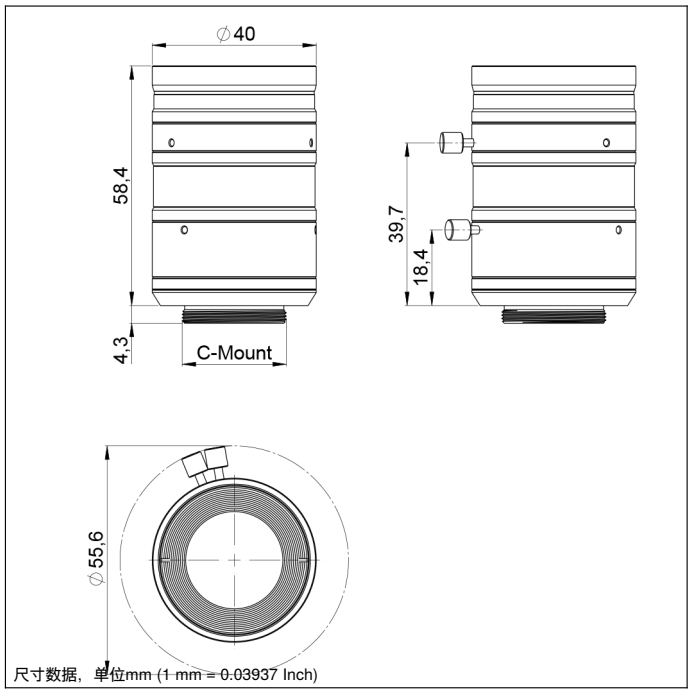

工作距离	200 mm	400 mm	600 mm
视野	79 x 58 mm	168 x 123 mm	258 x 189 mm

工作距离	200 mm	400 mm	600 mm
视野	102 x 88 mm	219 x 189 mm	335 x 290 mm

RoHS

保留技术更改的权利 V0-29.07.2025