Objectif haute résolution
pour caméra de vision industrielle

ZVZG301
Référence



Données techniques


Caractéristiques optiques	
Distance focale	16 mm
Taille maximale du capteur	1,2"
Taille minimale de pixel	2,74 µm
Spectre de longueurs d'onde	Lumière visible
Caractéristiques mécaniques	
Objectif fileté	C-Mount
Boitier en matière	Aluminium, anodisé
Boitier en matière	Plastique, PET
Boitier en matière	Plastique, PS
Protection de l'optique	Verre
Diaphragme	blocage possible
Diaphragme	réglable
Plage de réglage du diaphragme	F 2,4...16
Distance minimum à l'objet	100 mm
Filet pour filtre	M40,5 × 0,5 mm
Plage de températures	-10...50 °C
Unité d'emballage	1 Pièce

- **Diaphragme et mise au point réglables**
- **Insensible aux vibrations et aux chocs**
- **Objectif à focale fixe avec raccord fileté à monture C**
- **Pour les puces d'image avec des pixels de petite taille**

Les objectifs à focale fixe avec raccord fileté de monture C peuvent, par exemple, être utilisés sur les caméras de vision industrielle munies d'un raccord pour monture C. Ils sont particulièrement adaptés aux puces de traitement d'image avec des tailles de pixel réduites. Les valeurs d'ouverture ainsi que la mise au point réglables offrent une variabilité maximale pour une prise de vue parfaite.

Produits complémentaires

Clé Allen avec vis sans tête Z0070

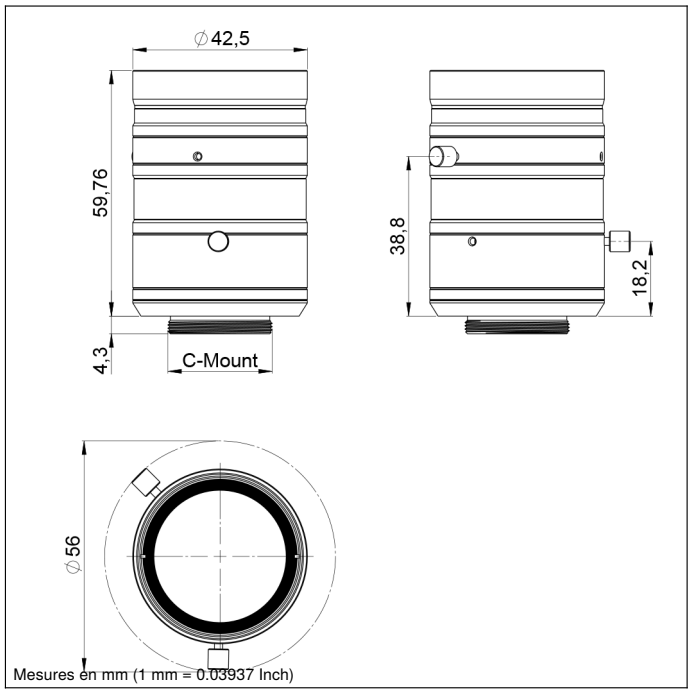

Distance de travail	200 mm	400 mm	600 mm
Champ de vision	129 x 95 mm	269 x 197 mm	410 x 300 mm

Distance de travail	200 mm	400 mm	600 mm
Champ de vision	168 x 145 mm	350 x 303 mm	532 x 460 mm

RoHS

Informations techniques susceptibles d'être modifiées V0-29.07.2025