

高分辨率透镜

适用于机器视觉照相机

ZVZG301

订货号



- 可调光圈和可调焦点
- 固定焦距透镜带有 C 支架螺纹接头
- 抗振动和冲击
- 适合像素尺寸小的图像芯片


例如，带有 C 接口螺纹接口的高分辨率固定焦距透镜适用于带有 C 接口接口的机器视觉照相机。特别适合于像素尺寸小的成像芯片。在拍摄完美的图像时，可调光圈值以及可调焦点确保具有最大程度的可调性。

技术数据

光学数据	
焦距	16 mm
最大传感器尺寸	1,2"
最小像素尺寸	2,74 μ m
波长光谱	可见光
机械数据	
物镜螺纹	C-Mount
外壳材料	PET 塑料
外壳材料	塑料, PS
外壳材料	铝, 阳极氧化
透镜盖	玻璃
光圈	可调
光圈	可锁定
光圈设置范围	F 2,4...16
对象的最小间距	100 mm
滤波器螺纹	M40,5 \times 0,5 mm
温度范围	-10...50 $^{\circ}$ C
包装箱	1件

补充的产品

丝堵式内六角扳手Z0070

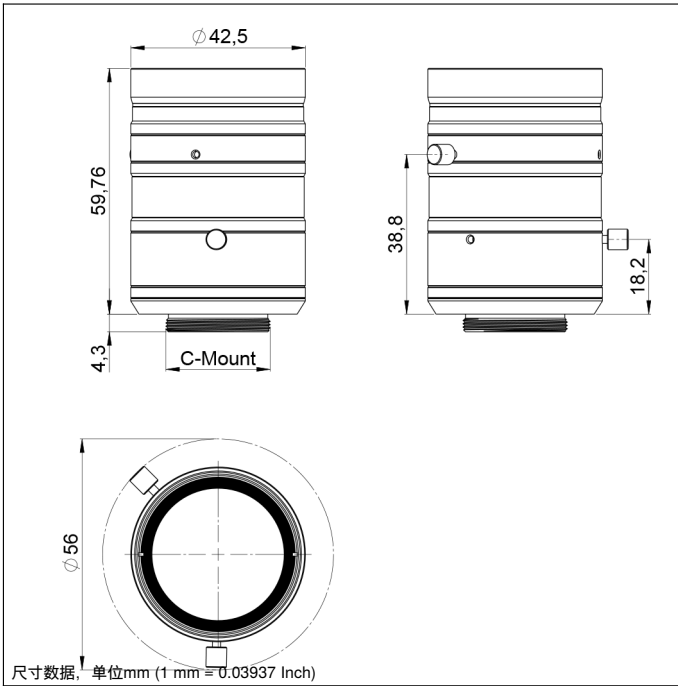

工作距离	200 mm	400 mm	600 mm
视野	129 x 95 mm	269 x 197 mm	410 x 300 mm

工作距离	200 mm	400 mm	600 mm
视野	168 x 145 mm	350 x 303 mm	532 x 460 mm

