Barriera catarifrangente

LK89PA

Numero d'ordinazione




- **Forma miniaturizzata**
- **Luce rossa**

Dati tecnici


Dati ottici	
Portata	4500 mm
Catarifrangente di riferimento/in foglio	RQ100BA
Isteresi di commutazione	< 15 %
Tipo di luce	Luce rossa
Filtro di polarizzazione	sì
Vita media (Tu = +25 °C)	100000 h
Livello luce ambiente	10000 Lux
Angolo ottico	5 °
Diametro punto luce	vedere tabella 1
Ottica a due lenti	sì
Dati elettrici	
Tensione di alimentazione	10...30 V DC
Assorbimento corrente (Ub = 24 V)	< 30 mA
Frequenza di commutazione	1 kHz
Tempo di risposta	500 µs
Deriva termica	< 10 %
Fascia temperatura	-25...60 °C
Caduta di tensione uscita di commutazione	< 2,5 V
PNP/max. corrente di commutazione	100 mA
Corrente residua uscita di commutazione	< 50 µA
Resistente al cortocircuito	sì
Protezione all'inversione di polarità	sì
Protezione al sovraccarico	sì
Classe di protezione	III
Dati meccanici	
Tipo di regolazione	Potenziometro
Materiale custodia	Plastica
Completamente incapsulato	sì
Grado di protezione	IP67
Tipo di connessione	Cavo, 4 fili, 2 m
Dati tecnici di sicurezza	
MTTFd (EN ISO 13849-1)	2329,49 a
PNP contatto chiuso/aperto antivalente	●
Schema elettrico nr.	201
Pannello n.	K4
Nr. della tecnica di fissaggio idonea	400

Per il funzionamento di questi sensori è necessario adottare un catarifrangente. Grazie alle sue molteplici funzioni questo prodotto può essere impiegato facilmente in tutti i settori dell'industria. La luce polarizzata del sensore permette anche di riconoscere gli oggetti riflettenti con elevata sicurezza.

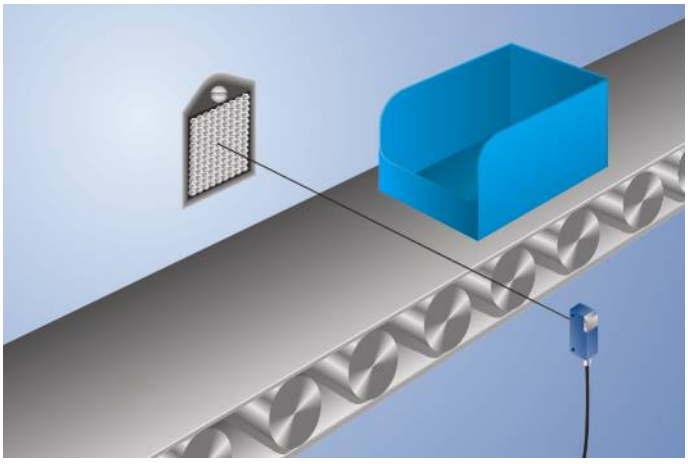


Prodotti aggiuntivi

Catarifrangente, catarifrangente in foglio

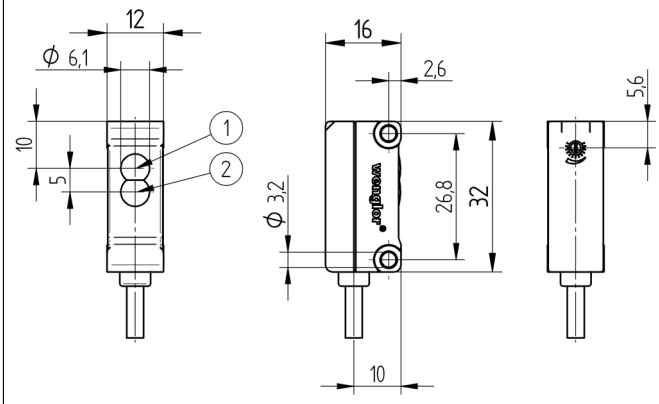


1 = Diodo emettitore
2 = Diodo ricevitore
Vite M3 = 1 Nm
Indicazione di misura in mm (1 mm = 0.03937 pollici)

Pannello



05 = Potenziometro
30 = Indicazione dello stato di commutazione/segnalazione di antimbrattamento

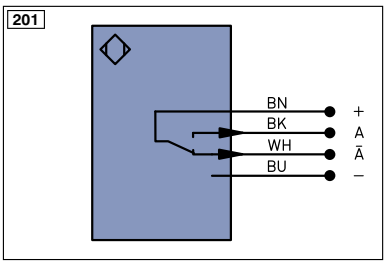

Indice

+	Alimentazione +
–	Alimentazione 0 V
~	Alimentazione AC
A	Uscita (NO)
Ā	Uscita (NC)
V	Antimbrattamento/errore (NO)
V̄	Antimbrattamento/errore (NC)
E	Ingresso digitale/analogico
T	Ingresso Teach
Z	Tempo di ritardo
S	Schermo
RxD	Interfaccia ricezione
TxD	Interfaccia emissione
RDY	Pronto
GND	Massa
CL	Clock
E/A	Entrata/Uscita programmabile
	IO-Link
PoE	Power over Ethernet
IN	Ingresso di sicurezza
OSSD	Uscita di sicurezza
Signal	Uscita del segnale
Bl_D+/-	GbE bidirezionale. Linea dati (A-D)
EN0 RS422	Encoder a impulso di zero 0/0̄ (TTL)
PT	Resistore di precisione in platino
nc	non collegato
U	Ingresso test
Ū	Ingresso test inverso
W	Ingresso trigger
O	Uscita analogica
O–	Terra per uscita analogica
BZ	Estrazione a blocchi
AMV	Valvola uscita
a	Valvola uscita +
b	Valvola uscita 0 V
SY	Sincronizzazione
E+	Ricevitore-Linea
S+	Emettitore-Linea
⏚	Terra
SnR	Riduzione della distanza di lavoro
Rx+/–	Ethernet ricezione
Tx+/–	Ethernet emissione
Bus	Interfaccia-Bus A(+)/B(–)
La	Luce emettitore disinseribile
Mag	Comando magnetico
RES	Ingresso conferma
EDM	Monitoraggio contatti
EN A RS422	Encoder A/Ā (TTL)
EN B RS422	Encoder B/B̄ (TTL)
ENA	Encoder A
ENB	Encoder B
AMIN	Uscita digitale MIN
AMAX	Uscita digitale MAX
AOK	Uscita digitale OK
SY In	Sincronizzazione In
SY OUT	Sincronizzazione OUT
OLT	Uscita luminosità
M	Manutenzione

Colori cavi secondo DIN IEC 757

BK	Nero
BN	Marrone
RD	Rosso
OG	Arancione
YE	Giallo
GN	Verde
BU	Bleu
VT	Viola
GY	Grigio
WH	Bianco
PK	Rosa
GNYE	Verde Giallo

Tabella 1

Distanza di lavoro	0,2 m	0,5 m	4 m
Diametro punto luce	14 mm	40 mm	250 mm

Distanza catarifrangente ammessa

Tipo di catarifrangente, distanza di montaggio

RQ100BA	0,02...4,5 m	RR25_M	0,015...1,1 m
RE18040BA	0,04...3,5 m	RR25KP	0,04...0,8 m
RQ84BA	0,02...4 m	RR21_M	0,02...1,1 m
RR84BA	0,03...4 m	ZRAE02B01	0,03...1,6 m
RE9538BA	0,03...2 m	ZRME01B01	0,04...0,5 m
RE6151BM	0,01...4 m	ZRME03B01	0,03...1,6 m
RR50_A	0,02...2,8 m	ZRMR02K01	0,03...0,6 m
RE6040BA	0,015...3,2 m	ZRMS02_01	0,03...0,7 m
RE8222BA	0,01...2,1 m	RF505	0,06...1,1 m
RR34_M	0,02...1,6 m	RF508	0,06...1,3 m
RE3220BM	0,015...1,5 m	RF258	0,06...1,1 m
RE6210BM	0,01...1 m	ZRDF__K01	0,06...2,5 m

Con riserva di modifiche tecniche