

# Sensor de distancia láser ToF

## P1PX208

Referencia

der wintec.



- **Display gráfico para fácil operación**
- **Gran rango de trabajo y detección precisa gracias a la tecnología DS**
- **Salida analógica 4...20 mA**

Estos sensores funcionan según el principio de medición del tiempo de tránsito con clase láser 1 y espejo/hoja reflectora. El wintec, con tecnología "Dynamic Sensitivity" (DS), permite alcanzar una sensibilidad de recepción sin precedentes, incluso con señales muy débiles. De este modo, los sensores disponen de un rango de trabajo muy amplio de hasta 100 m. Además, el wintec funciona de forma muy fiable en condiciones ambientales perturbadoras como, por ejemplo, la luz externa o la contaminación. Sus numerosas funciones de control de estado permiten adicionalmente un mantenimiento preventivo y un funcionamiento sin averías. Los ajustes se realizan a través de la pantalla OLED de fácil lectura o mediante la aplicación weCon por Bluetooth.



### Datos técnicos

#### Datos ópticos

Rango de trabajo	200...100000 mm
Rango de medición	200...100000 mm
Espejo de referencia/Hoja reflectora	ZRAF08K01
Reproducibilidad máxima	20 mm*
Desviación de linealidad	50 mm*
Tipo de luz	Láser (rojo)
Longitud de onda	660 nm
Vida útil (Tu = +25 °C)	100000 h
Clase láser (EN 60825-1)	1
Divergencia del rayo	< 2 mrad
Lux externa máx. admisible	25000 Lux
Diámetro del punto luminoso	Ver tabla 1
Reflector necesario	sí

#### Datos eléctricos

Tensión de alimentación	18...30 V DC
Consumo de corriente (Ub = 24 V)	< 60 mA
Velocidad de medición	50 /s*
Velocidad de medición (max.)	100 /s*
Temperatura de desvío	< 0,4 mm/K
Rango de temperatura	-40...50 °C**
Salida analógica	4...20 mA
Protección cortocircuitos	sí
Protección cambio polaridad	sí
Protección de sobrecarga	sí
Interfaz	IO-Link V1.1.3
Velocidad de transferencia IO-Link	COM3
Categoría de protección	III
FDA Accession Number	2412451-000

#### Datos mecánicos

Tipo de ajustes	Menú (OLED)
Carcasa	Plástico, ABS
Protección de la óptica	Plástico, PMMA
Clase de protección	IP67
Clase de protección	IP68
Conexión	M12 × 1; 5-pines

#### Datos técnicos de seguridad

MTTFd (EN ISO 13849-1)	353,85 a
------------------------	----------


PNP NO	●
Salida analógica	●
IO-Link	●
Nº Esquema de conexión	242
Nº Panel de control	X6
Nº Conector adecuado	2   35
Nº Montaje adecuado	380

\* Depende del modo, consulte la Tabla 2

\*\* Con una luz externa de 10.000 lux como máximo y una carga mínima de 500 ohmios en la salida analógica


### Productos adicionales

Espejo, hoja reflectora
Master IO-Link
Pantalla protectora
Software

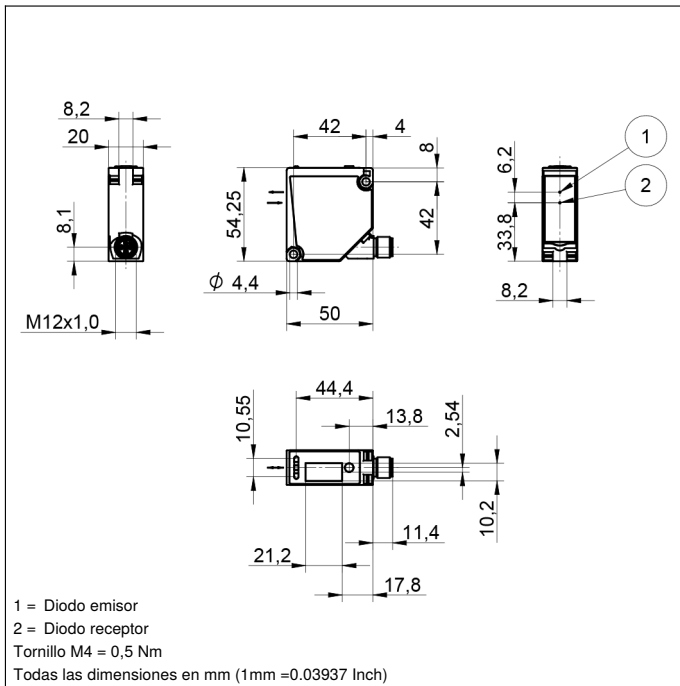


## Panel

X6



- 20 = Botón de entrada  
 5a = monitor de estado de conmutación A1  
 60 = Pantalla  
 68 = LED de alimentación  
 7c = Indicador de la salida analógica O

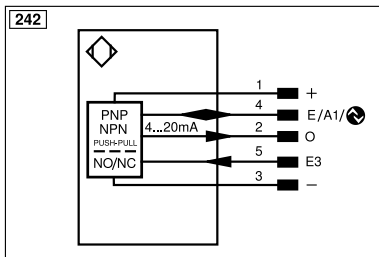

Aclaración de símbolos					
+	Tensión de alimentación +	nc	No está conectado	EN61842	Codificador B/B̄ (TTL)
-	Tensión de alimentación 0 V	U	Test de entrada	ENa	Codificador A
~	Tensión de alimentación (tensión alterna)	Ü	Test de entrada inverso	ENb	Codificador B
A	Salida de conmutación contacto de trabajo (NO)	W	Entrada activadora	AMIN	Saída digital MIN
Ā	Salida de conmutación contacto de reposo (NC)	W-	"Masa de referencia" entrada activadora	AMAX	Saída digital MAX
V	Salida contaminación/error (NO)	O	Salida analógica	AOK	Saída digital OK
ȳ	Salida contaminación/error (NC)	O-	"Masa de referencia" salida analógica	SY In	Sincronización In
E	Entrada (analógica o digital)	BZ	Salida en bloque	SY OUT	Sincronización OUT
T	Entrada de aprendizaje	Amv	Salida electroválvula/motor	OLT	Saída da intensidad luminosa
Z	Retardo temporal (activación)	a	Salida control de válvula +	M	EI mantenimiento
S	Apantallamiento	b	Salida control de válvula 0 V	rsv	Reservada
RxD	Receptor RS-232	SY	Sincronización	Color de los conductores según DIN IEC 60757	
TxD	Emisor RS-232	SY-	"Masa de referencia" sincronización	BK	o
RDY	Listo	E+	Conductor del receptor	BN	marrón
GND	Cadencia	S+	Conductor del emisor	RD	rojo
CL	Ritmo	±	Puesta a tierra	OG	naranja
E/A	Entrada/Salida programable	SnR	Reducción distancia de conmutación	YE	amarillo
IO-Link	IO-Link	Rx+/-	Receptor Ethernet	GN	verde
PoE	Power over Ethernet	Tx+/-	Emisor Ethernet	BU	azul
IN	Sicherheitsingang	Bus	Interfaz-Bus A(+)/B(-)	VT	violeta
OSSD	Sicherheitsausgang	La	Luz emitida desconectable	GY	gris
Signal	Signalausgang	Mag	Control magnético	WH	blanco
BI_D+/-	Ethernet Gigabit bidirekt. Datenleitung (A-D)	RES	Entrada de confirmación	PK	rosa
ENo RS422	Codificador 0-Impuls 0/0 (TTL)	EDM	Comprobación de contactores	GNYE	verde/amarillo
PT	Resistencia de medición de platino	EN61842	Codificador A/Ā (TTL)		

Tabla 1

Distancia de trabajo	0 m	50 m	100 m
Diámetro del punto luminoso	5 mm	< 100 mm	< 200 mm

## Distancia factible al espejo

Tipo de espejo, distancia de montaje

RQ100BA	0,2...50 m	RF5050	0,2...25 m
RE6151BM	0,2...20 m	ZRAF07K01	0,2...75 m
RF505	0,2...75 m	ZRAF08K01	0,2...100 m
RF508	0,2...25 m	ZRDF03K01	0,2...25 m
RF258	0,2...20 m	ZRDF10K01	0,2...50 m
RF100100	0,2...50 m		

