
Datos técnicos

P1PH901

Sensor réflex

con supresión de fondo electrónica



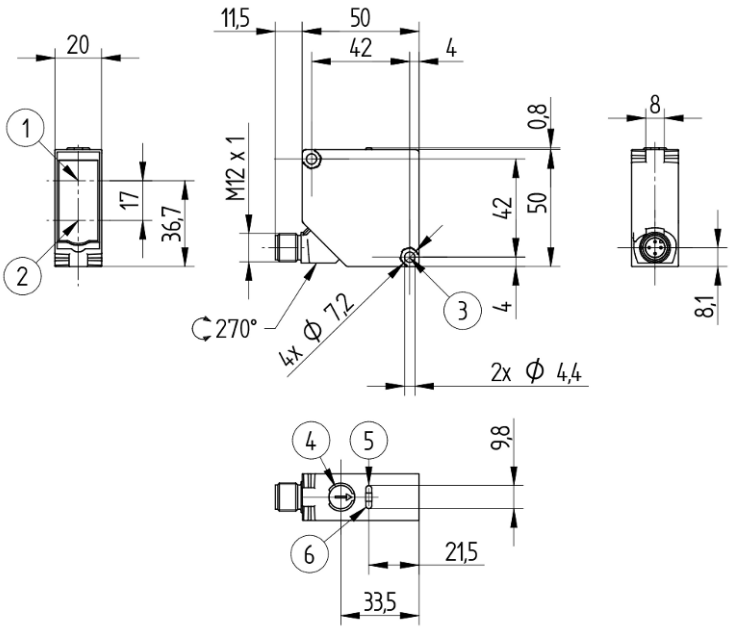

Símbolo	Leyenda
1	Diodo emisor
2	Diodo receptor
3	Ancho de llave 7
4	Ajuste de distancia de conmutación
5	Luz LED de alimentación
6	Indicador de estado de conmutación O1

ES

Dimensiones en mm
Sujeto a cambios técnicos
Versión 1
www.wenglor.com

Datos técnicos

Datos ópticos	
Alcance	2500 mm
Distancia de ajuste	200...2500 mm
Histéresis de conmutación	< 5 %
Tipo de luz	LED, rojo
Vida útil (Tu = +25 °C)	100000 h
Lux externa máx. admisible	40000 Lux
Diámetro del punto luminoso	Ver tabla
Eje óptico	Alineado
Punto de conmutación	Sincronizado
Principio	Time-of-Flight

Datos eléctricos	
Tensión de alimentación	10...30 V DC
Tensión de alimentación con IO-Link	18...30 V DC
Consumo de corriente (Ub = 24 V)	< 25 mA
Frecuencia de conmutación	200 Hz
Frecuencia de conmutación (modo sin interferencias)	40 Hz
Tiempo de respuesta (modo sin interferencias)	13 ms
Tiempo de reacción	2,5 ms
Temperatura de desvío	< 10 %
Rango de temperatura	-40...60 °C
Caída de tensión salida de conmutación	< 2 V
Corriente de conmutación / salida de conmutación	100 mA
Protección cortocircuitos	sí
Protección cambio polaridad	sí
Protección de sobrecarga	sí
Bloqueable	sí
Interfaz	IO-Link V1.1
Categoría de protección	III

Datos mecánicos	
Tipo de ajustes	Potenciómetro
Carcasa	Plástico, ABS/PC
Clase de protección	IP67 IP68
Tipo de conexión	Variante de enchufe
Conexión	M12 × 1; 4-pines
Protección de la óptica	Plástico, PMMA

Datos técnicos de seguridad	
MTTFd (EN ISO 13849-1)	1079,75 a


Datos generales	
Volumen de entrega	1 set de montaje Z1PE002 1 indicación sobre la puesta en marcha 1 sensor

Parámetros configurables	
Salida	PNP
Conmutación	NC NO desactivada Salida de error NC+NO
Otros parámetros	Retardo del tiempo de desconexión Retardo del tiempo de conexión Modo de funcionamiento Histéresis Punto de conmutación Luz emitida

El resto de los parámetros se encuentran en la documentación del producto.

Datos BMECat	
eCl@ss 5.1.4	27-27-09-04 Light scanner w. background masking
eCl@ss 6.x	27-27-09-04 Light scanner w. background masking
eCl@ss 7.0	27-27-09-04 Light scanner w. background masking
eCl@ss 7.1	27-27-09-04 Light scanner w. background masking
eCl@ss 8.x	27-27-09-04 Light scanner w. background masking
eCl@ss 10.0.1	27-27-09-04 Light scanner w. background masking

Gráficos técnicos

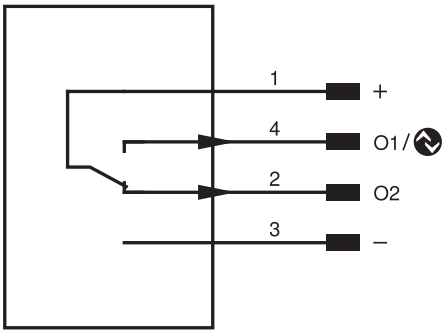

Pin	Función del pin	Polaridad	Conmutación
1	Tensión de alimentación +		
2	Salida de conmutación 2	PNP	Antivalente
3	Tensión de alimentación 0 V		
4	Salida de conmutación 1 IO-Link	PNP	NO

Tabla 1			
Alcance de detección	250 mm	1200 mm	2500 mm
Diámetro del punto luminoso	20 mm	35 mm	70 mm

Datos del espejo	
blanco (90 %)	2,5 m
gris (18 %)	2 m
negro (6 %)	1,2 m

Referida al valor de remisión. Desviación de distancia de conmutación máxima típica dSr = ±0,06 m