

漫反射传感器

带背景抑制功能

P1PH901


订货号

PNG // smart



- IO-Link 1.1
- 发射光亮度的动态调节
- 可以远距离识别物体
- 物体为黑色和白色时操作距离偏差小

带背景抑制功能的漫反射传感器采用红光根据光传播时间原理工作，用于识别任何背景前方的物体。传感器的开关量距离通常相同，不受物体颜色、形状和表面的影响。发射光亮度可动态调整，确保在物体及背景特征发生变化时进行可靠切换。传感器适合在较大的探测范围内进行存在性检测，包括在环境光或脏污等干扰性环境条件下。IO-Link 接口可用于设置漫反射传感器（常闭触点/常开触点、开关量距离）以及输出切换状态。

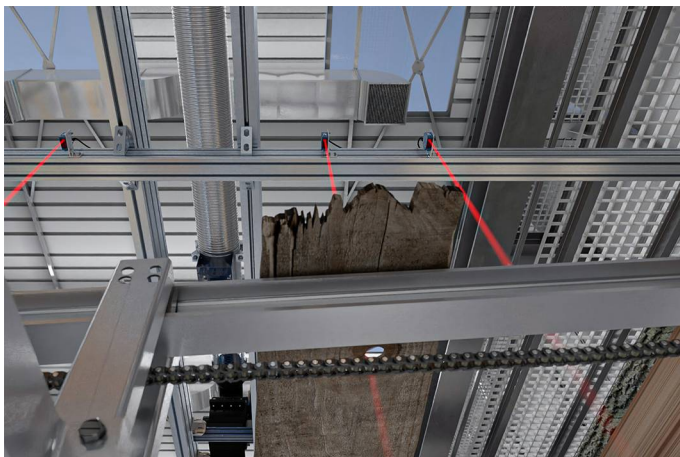


技术数据

光学数据	
探测范围	2500 mm
设置范围	200...2500 mm
切换滞后	< 5 %
光线类型	红光
使用寿命(Tu = +25 °C)	100000 h
最大允许的外来光线	40000 Lux
光斑直径	参见表
电气数据	
供电电压	10...30 V DC
带 IO-Link 的电源电压	18...30 V DC
电流消耗(Ub = 24 V)	< 25 mA
切换频率	200 Hz
切换频率（无干扰模式）	40 Hz
响应时间（无干扰模式）	13 ms
响应时间	2,5 ms
温度偏差	< 10 %
温度范围	-40...60 °C
切换输出端压降	< 2 V
切换输出端开关电流	100 mA
抗短路	是
反极性保护	是
防过载	是
可锁定	是
接口	IO-Link V1.1
防护等级	III
机械数据	
设置方式	电位计
外壳材料	ABS / PC 塑料
防护等级	IP67
防护等级	IP68
连接方式	M12 × 1 ; 4针
透镜盖	塑料, PMMA
安全技术数据	
MTTFd (EN ISO 13849-1)	1079,75 a
供货范围	1 × 传感器
	1 × 紧固套件 Z1PE002
	1 × 调试说明
PNP常闭触点, 常开触点(antivalent)	●
IO-Link	●
接线图编号	215
适当的连接技术编号	2
适当的紧固技术编号	380


补充的产品

防护片

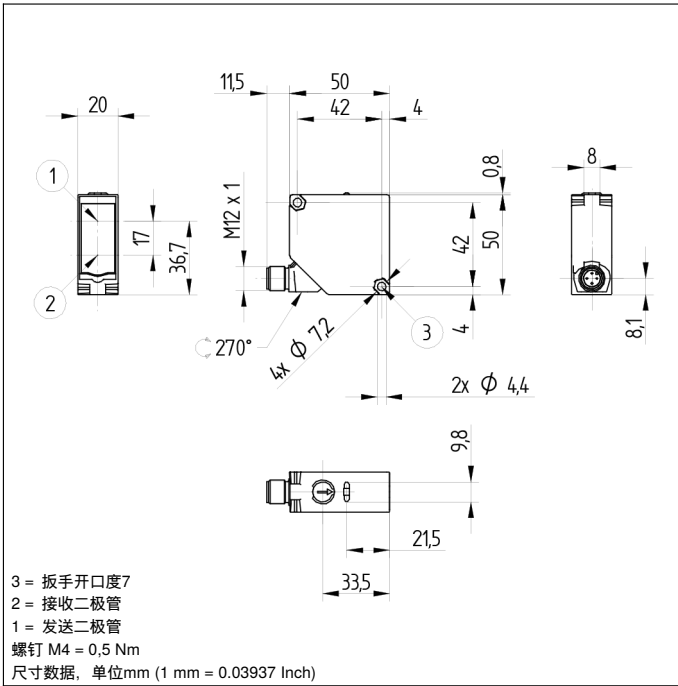


操作面板

A61



05 = 操作距离调整器
 5a = 切换状态指示器 O1
 68 = 电源 LED

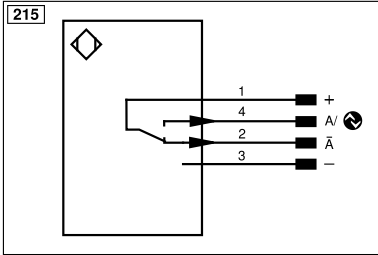

符号注解			
+	电源电压 +	PT	印刷板测量电阻
-	电源电压 0 V	nc	未连接
~	电源电压 (交流电压)	U	测试输入端
A	切换输出端常开触点 (NO)	Ū	测试输入端 反向
Ā	切换输出端常闭触点 (NC)	W	触发输入端
V	污染/故障输出端 (NO)	W-	参考接地/触发输入端
V̄	污染/故障输出端 (NC)	O	模拟输出端
E	模拟或数字输入端	O-	参考接地/模拟输出端
T	示教输入端	BZ	整组输出
R	输入重置	Amv	电磁阀/电机输出端
Z	时间延迟 (启用)	a	阀控制器输出端 +
S	屏蔽	b	阀控制器输出端 0 V
RxD	接收线接口	SY	同步
TxD	发送线接口	SY-	参考接地/同步
RDY	准备就绪	E+	接收线
GND	接地	S+	发送线
CL	节拍	⊕	接地
E/A	输入端/输出端可以设定	SnR	操作距离缩小
	IO-Link	Rx+/-	以太网接收线
PoE	以太网电源	Tx+/-	以太网发送线
IN	安全输入端	Bus	总线接口 A(+)/B(-)
QSSD	安全输出端	La	可关断的发送光
Signal	信号输出端	Mag	电磁控制
BI_D+/-	以太网千兆双向, 数据线 (A-D)	RES	操作输入端
ENo RS422	编码器 0 脉冲 0/0̄ (TTL) plus 0/0̄ (TTL)	EDM	接触监控
		ENAR5422	编码器 A/Ā (TTL)
		ENBR5422	编码器 B/B̄ (TTL)
		ENA	编码器 A
		ENB	编码器 B
		AMIN	数字输出端 MIN
		AMAX	数字输出端 MAX
		AOK	数字输出端 OK
		SY In	同步 In
		SY OUT	同步 OUT
		OLT	光强度输出端
		M	维护
		rsv	预留
			芯线按 DIN IEC 60757
		BK	黑色
		BN	棕色
		RD	红色
		OG	橘黄色
		YE	黄色
		GN	绿色
		BU	蓝色
		VT	紫色
		GY	灰色
		WH	白色
		PK	粉红色
		GNYE	黄绿色

表1

探测范围	250 mm	1200 mm	2500 mm
光斑直径	20 mm	35 mm	70 mm

探测范围

与漫反射值相关。典型最大开关量距离偏差 dSr = ± 0.06 m

白色 (90%)	2,5 m	黑色 (6%)	1,2 m
灰度 (18%)	2 m		

