

液位传感器

带IO-Link功能型

FXSL005

订货号



- 2 个开关量输出端
- IO-Link 1.1
- 不锈钢外壳
- 可以测量所有介质（液态、糊状、粘稠或固态）液位或料位
- 带自适应触发器

LevelTech

液位传感器利用创新的频率提升技术根据其共振频率识别不同的介质。凭借两个可单独调节的开关量输出端，它们能够可靠区分泡沫和液体或两种不同的介质。对于频繁更换介质的应用，自适应触发器提供高效的解决方案。可通过 IO-Link 灵活地进行包括滤波器和输出功能在内的传感器的参数设置。坚固的不锈钢外壳符合 FDA 标准，结构形式紧凑，即使在狭小的安装环境中也易于安装。



技术数据

传感器指定数据	
测量原理	扫频
测量范围 > Dk***	1,5
介质	流体；颗粒；粉末
响应时间	0,04 s
环境条件	
介质温度TM(TU < 50 °C)	-40...115 °C**
瞬时介质温度TM(TU < 50 °C, t < 1 h)	-40...130 °C
环境温度	-40...85 °C
储藏温度	-40...85 °C
抗压强度	10 bar
电气数据	
供电电压	8...35 V DC
电流消耗(Ub = 24 V)	< 53 mA
切换输出端数量	2
启动时间	< 1,5 s
切换输出端开关电流	100 mA
切换输出端压降	≤ 1,9 V
信号源	介质变化
泄漏电流	< 100 µA
抗短路	是
反极性保护	是
接口	IO-Link V1.1
机械数据	
设置方式	IO-Link
外壳材料	不锈钢, 316L (1.4404 V4A)
润湿的材料	不锈钢 V4A, (1.4404 / 316L)
润湿的材料	塑料, PEEK
防护等级	IP67
防护等级	IP69K
连接方式	M12 × 1 ; 4针
连接插材质	不锈钢
流程连接	G 1/2" 卫生型
安全技术数据	
MTTFd (EN ISO 13849-1)	633,2 a
IO-Link	●
推挽	●
接线图编号	704
适当的连接技术编号	2
适当的紧固技术编号	918


* 安装在封闭的金属箱中

** TM= 介质温度；TU= 环境温度


*** 探测介质的相对介电常数必须大于 1.5。（DK= 介电常数）

补充的产品

IO-Link 主站
软件

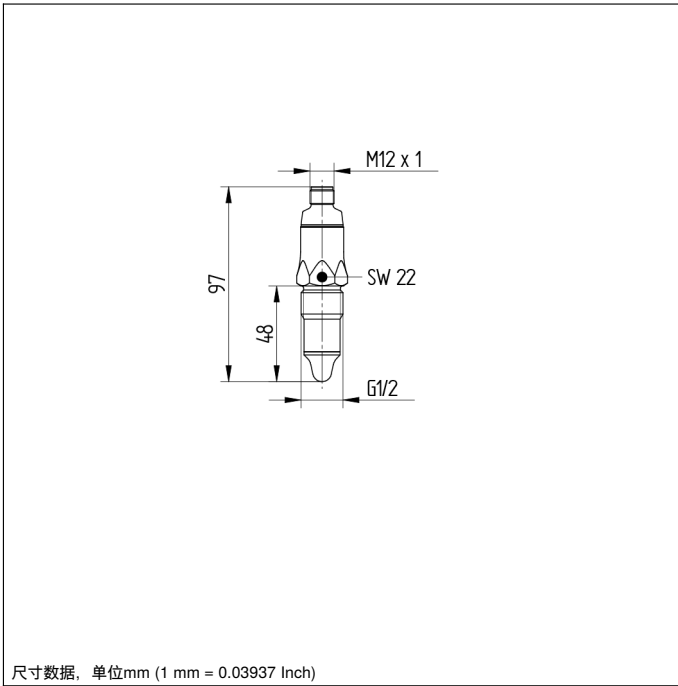

尺寸数据, 单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)

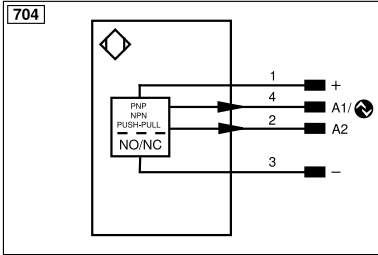

符号注解			
+	电源电压 +	nc	未连接
-	电源电压 0 V	U	测试输入端
~	电源电压 (交流电压)	Ū	测试输入端 反向
A	切换输出端常开触点 (NO)	W	触发输入端
Ā	切换输出端常闭触点 (NC)	W-	参考接地/触发输入端
V	污染/故障输出端 (NO)	O	模拟输出端
ȳ	污染/故障输出端 (NC)	O-	参考接地/模拟输出端
E	模拟或数字输入端	BZ	整组输出
T	示教输入端	Amv	电磁阀/电机输出端
Z	时间延迟 (启用)	a	阀控制器输出端 +
S	屏蔽	b	阀控制器输出端 0 V
RxD	接收线接口	SY	同步
TxD	发送线接口	SY-	参考接地/同步
RDY	准备就绪	E+	接收线
GND	接地	S+	发送线
CL	节拍	±	接地
E/A	输入端/输出端可以设定	SnR	操作距离缩小
IO-Link	IO-Link	Rx+/-	以太网接收线
PoE	以太网电源	Tx+/-	以太网发送线
IN	安全输入端	Bus	总线接口 A(+)/B(-)
OSSD	安全输出端	La	可关断的发送光
Signal	信号输出端	Mag	电磁控制
BI_D+/-	以太网千兆双向. 数据线 (A-D)	RES	操作输入端
ENo RS422	编码器 0 脉冲 0/0̄ (TTL) plus 0/0̄ (TTL)	EDM	接触监控
PT	印刷板测量电阻	ENAR422	编码器 A/Ā (TTL)
		ENBR422	编码器 B/Ī (TTL)
		ENA	编码器 A
		ENb	编码器 B
		AMIN	数字输出端 MIN
		AMAX	数字输出端 MAX
		Ack	数字输出端 OK
		SY In	同步 In
		SY OUT	同步 OUT
		OLT	光强度输出端
		M	维护
		rsv	预留
			芯线按 DIN IEC 60757
		BK	黑色
		BN	棕色
		RD	红色
		OG	橘黄色
		YE	黄色
		GN	绿色
		BU	蓝色
		VT	紫色
		GY	灰色
		WH	白色
		PK	粉红色
		GNYE	黄绿色

