
Placa de calibración

252 × 324 mm, carbono

ZVZJ004

Referencia



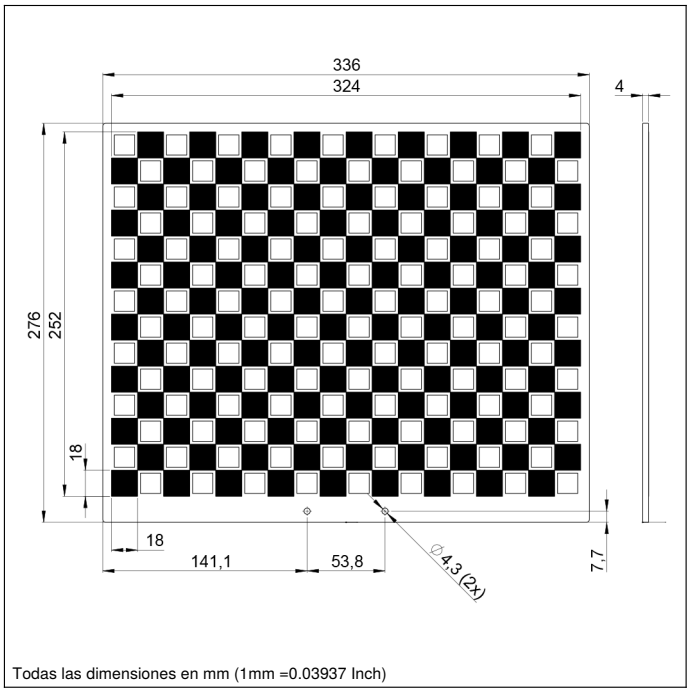

Todas las dimensiones en mm (1mm =0.03937 Inch)

Datos técnicos

Datos ópticos	
Precisión total	± 50 µm
Precisión por elemento	± 10 µm
Datos mecánicos	
Material	Carbono
Recubrimiento	Tinta
Limpieza	Con alcohol y un paño de microfibra

- **Compatible con uniVision (módulo de calibración, servidor robótico)**

Una placa de calibración permite una calibración sencilla y rápida en las aplicaciones de medición y RobotVision. La calibración se lleva a cabo mediante una comparación de coordenadas, que elimina la distorsión causada por la óptica. Para una calibración precisa, la placa de calibración debe estar completamente dentro del campo visual de la cámara y cubrir al menos la mitad del campo visual. Los patrones de calibración impresos en papel dan lugar a una calibración menos precisa. Las placas opacas son adecuadas para aplicaciones de luz incidente.

Las especificaciones son objeto de cambios sin notificar V0-20.11.2025