
Plaque d’étalonnage
270 × 360 mm, carbone

ZVZJ007
Référence



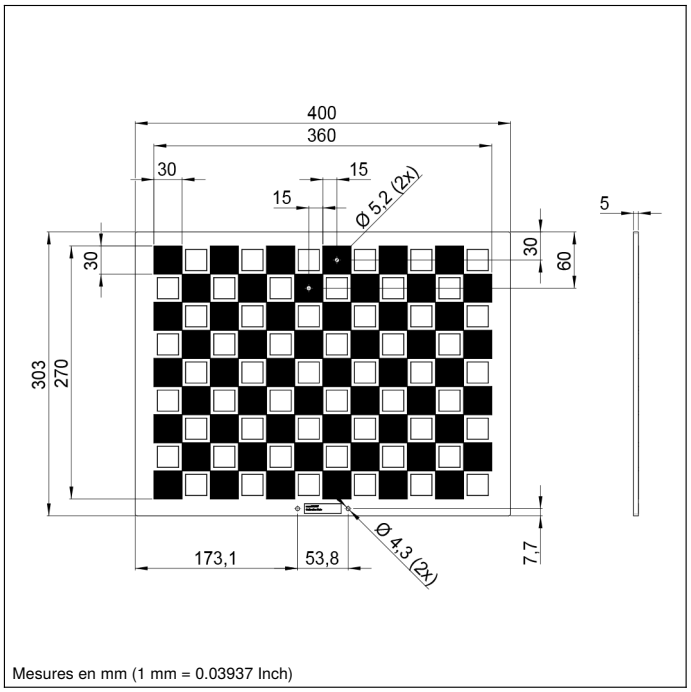

Mesures en mm (1 mm = 0.03937 Inch)

Données techniques

Caractéristiques optiques	
Précision totale	± 40 µm
Précision par élément	± 10 µm
Caractéristiques mécaniques	
Matière	Carbone
Revêtement	Encre
Nettoyage	Avec alcool et chiffon en microfibre

- **incompatible avec uniVision**

Une plaque d’étalonnage (SmartGrid) permet de réaliser l’étalonnage facilement et rapidement dans le cadre des applications de type RobotVision. L'étalonnage permet d’ajuster les coordonnées et, ainsi, d'éliminer la distorsion due à l’optique. Pour obtenir un étalonnage précis, la plaque d’étalonnage doit se située entièrement dans le champ de vision de la caméra et couvrir au moins la moitié de ce dernier. Les modèles d’étalonnage imprimés sur papier donnent un étalonnage moins précis. Les plaques opaques conviennent aux applications avec éclairage incident.

Informations techniques susceptibles d'être modifiées V0-20.11.2025