Piastra di calibrazione
90 × 120 mm, carbonio

ZVZJ002
Numero d'ordinazione


Dati tecnici

Dati ottici	
Precisione totale	± 30 µm
Precisione per elemento	± 10 µm
Dati meccanici	
Materiale	Carbonio
Rivestimento	Inchiostro
Pulizia	Con alcol e panno in microfibra



- **Compatibile con uniVision (modulo calibrazione, server robot)**

Una piastra di taratura consente una calibrazione facile e veloce per le attività di rilievo e per le applicazioni RobotVision. La calibrazione viene eseguita con la regolazione delle coordinate ed elimina la distorsione risultante dall'ottica. Per una calibrazione precisa, la piastra di calibrazione deve essere completamente nel campo visivo della videocamera e coprire almeno metà del campo visivo. Gli schemi di taratura stampati su carta determinano una taratura meno accurata. Le lastre opache sono adatte per applicazioni a luce incidente.

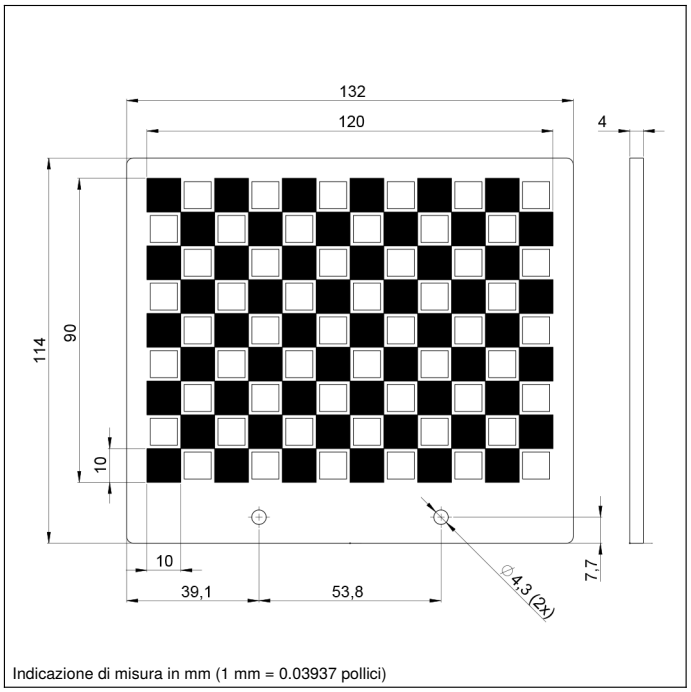

Indicazione di misura in mm (1 mm = 0.03937 pollici)

Con riserva di modifiche tecniche V0-20.11.2025