校准板
168 × 210 mm，碳

ZVZJ003
订货号


技术数据

光学数据	
总体准确性	± 50 µm
每个元件的精度	± 10 µm
机械数据	
材料	碳
涂层	墨水
清洁	使用酒精和超细纤维布



- **uniVision 兼容（校准模块，机器人服务器）**

在进行测量以及在解决 RobotVision 应用问题时，使用校准板可以简便、快速地校准。校准时调整坐标，从而消除光学系统产生的失真。若要精确校准，校准板应完全位于摄像头的视野范围内，并且覆盖至少一半的视野。打印在纸上的校准图案会导致校准不准确。不透明板材适用于反射光应用。

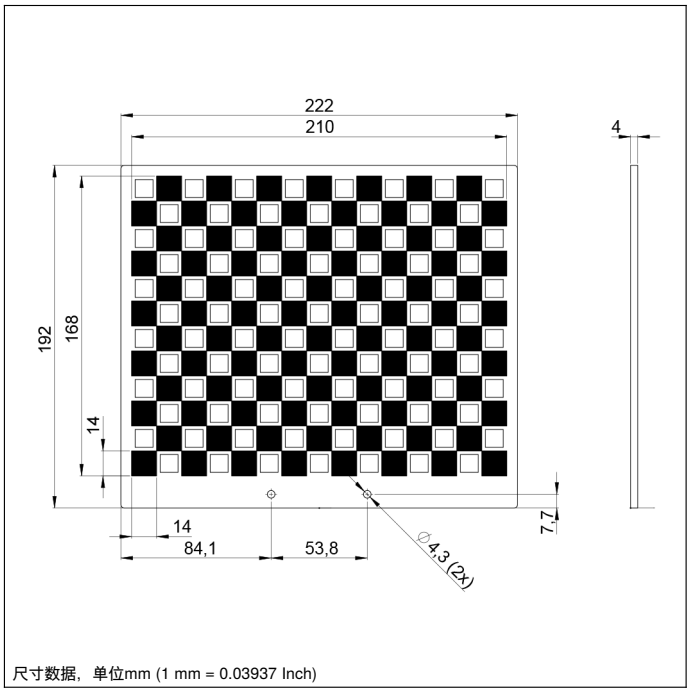

尺寸数据，单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)

保留技术更改的权利 V0-20.11.2025