Spot aydınlatma koaksiyel
Beyaz ışık

LSLW002

Sipariş numarası



- **Değiştirilebilir aydınlatma modüllerine sahip kompakt M30 standart muhafaza tasarımı**
- **Sürekli mod veya kamerayla senkronize flaş modu**
- **Telesentrik koaksiyel objektiflerle kullanım için Ø 8 mm ışık odaklama**


LSLx002 spot aydınlatma, telemerkezli koaksiyel veya makro objektif uygulamaları için güçlü odaklanmış ışık sağlayan küçük bir aydınlatmadır. Aydınlatma sürekli modda ya da kamerayla senkronize olarak OverDrive flaş modunda çalıştırılabilir.

Teknik Veriler


Optik veriler	
Işık türü	Beyaz ışık
Renk sıcaklığı	5700 K
Risk grubu (EN 62471)	2
Açılma açısı	120 °
Beyaz ışık gücü	1,3894e+006 Lux
Ölçüm noktası mesafesi	0 mm
Çevre koşulları	
Sıcaklık aralığı	-10...40 °C
Depolama sıcaklığı	-20...60 °C
Nem	< %80, yoğuşmasız
Elektriksel veriler	
Besleme gerilimi	21,6...26,4 V DC
Flaş modunda aşırı hızda elektrik tüketimi (Ub = 24 V)	0,55 A
Sürekli moddaki güç tüketimi (Ub = 24 V)	0,2 A
Flaş süresi (maks.)	10 ms
Tarama oranı (maks.)	< 0,2
Karartma	0...10 V ≙ 100...30%
OverDrive	Evet
Artış süresi	4 µs
Kapatma süresi	25 µs
Giriş sinyali	NPN
Giriş sinyali	PNP
Kısa devre korumalı	Evet
Ters kutup korumalı	Evet
Aşırı yük korumalı	Evet
Koruma sınıfı	III
Mekanik veriler	
Gövde malzemesi	Alüminyum, eloksal kaplama
Gövde malzemesi	Plastik, PMMA
Optik kapak	Plastik, PMMA
Koruma sınıfı	IP50
Bağlantı türü	M12 × 1; 5 pin'li
Bağlantı şeması no.	007

Tamamlayıcı ürünler

Bağlantı kablosu
Lens başlığı
Sabitleme adaptörü

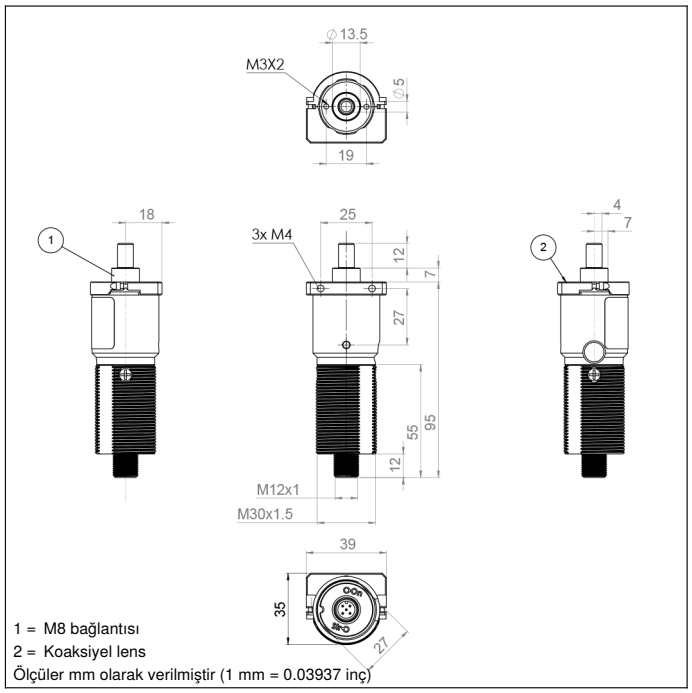

1 = M8 bağlantısı
2 = Koaksiyel lens
Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

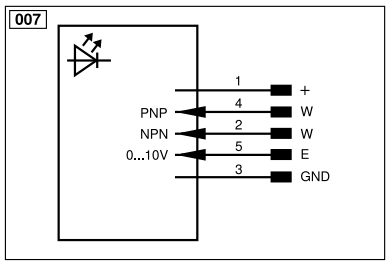

Legend					
+	Supply Voltage +	PT	Platinum measuring resistor	$EN_{A\,RS422}$	Encoder A/Ā (TTL)
–	Supply Voltage 0 V	nc	Not connected	$EN_{B\,RS422}$	Encoder B/B̄ (TTL)
~	Supply Voltage (AC Voltage)	U	Test Input	EN_A	Encoder A
A	Switching Output (NO)	Ū	Test Input inverted	EN_B	Encoder B
Ā	Switching Output (NC)	W	Trigger Input	A_{MIN}	Digital output MIN
V	Contamination/Error Output (NO)	W–	Ground for the Trigger Input	A_{MAX}	Digital output MAX
V̄	Contamination/Error Output (NC)	O	Analog Output	A_{OK}	Digital output OK
E	Input (analog or digital)	O–	Ground for the Analog Output	SY In	Synchronization In
T	Teach Input	BZ	Block Discharge	SY OUT	Synchronization OUT
R	Reset input	A_{MV}	Valve Output	O_{LT}	Brightness output
Z	Time Delay (activation)	a	Valve Control Output +	M	Maintenance
S	Shielding	b	Valve Control Output 0 V	rsv	Reserved
RxD	Interface Receive Path	SY	Synchronization	Wire Colors according to DIN IEC 60757	
TxD	Interface Send Path	SY–	Ground for the Synchronization	BK	Black
RDY	Ready	E+	Receiver-Line	BN	Brown
GND	Ground	S+	Emitter-Line	RD	Red
CL	Clock	⏚	Grounding	OG	Orange
E/A	Output/Input programmable	SnR	Switching Distance Reduction	YE	Yellow
	IO-Link	Rx+/–	Ethernet Receive Path	GN	Green
PoE	ower over Ethernet	Tx+/–	Ethernet Send Path	BU	Blue
IN	Safety Input	Bus	Interfaces-Bus A(+)/B(–)	VT	Violet
OSSD	Safety Output	La	Emitted Light disengageable	GY	Grey
Signal	Signal Output	Mag	Magnet activation	WH	White
BI_D+/–	Ethernet Gigabit bidirect. data line (A-D)	RES	Input confirmation	PK	Pink
$EN_{0\,RS422}$	Encoder 0-pulse 0/0̄ (TTL)	EDM	Contactor Monitoring	GNYE	Green/Yellow

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır V1-14.07.2026