wenglor
the innovative family


Dati tecnici


403-370-104

Sensore per cavi a fibre ottiche

per amplificatori a fibre ottiche



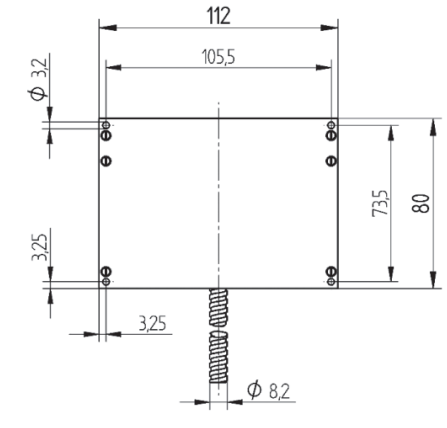

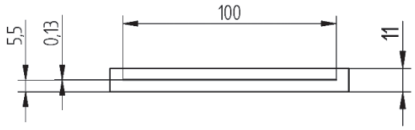

IT

Dimensioni in mm
Con riserva di modifiche tecniche

Dati tecnici

Dati ottici	
Diametro del fascio di fibre	4 mm
Linearitá	< 10 %
Portata con sensori tipo UF55MV3	150...700 mm
Portata con sensori tipo UF22MV3	60...200 mm
Portata con sensori tipo U_55__	1305 mm
Portata con sensori tipo U_66__	1450 mm
Portata con sensori tipo U_87__	1450 mm
Portata con sensori tipo U_88__	1450 mm
Angolo ottico	68 °
Fibra	Indice del passo
Diametro delle fibre	50 µm
Distribuzione delle fibre	Omogenea

Dati meccanici	
Fascia temperatura	-25...180 °C
Raggio di curvatura	70 mm
Lunghezza fibre ottiche L	1 m
Materiale del rivestimento	Acciaio inox, V2A (1.4301/304)
Materiale del terminale	Alluminio
Nr. terminale	70

Dati generali	
Volume di consegna	1 × conduttori di luce 1 × dado di fissaggio UEM30ME-01

Dati BMECat	
eCl@ss 5.1.4	27-27-92-08 Optical wave guide (Sensor technology acc.)
eCl@ss 6.x	27-27-92-08 Optical wave guide (Sensor technology acc.)
eCl@ss 7.0	27-27-92-08 Optical wave guide (Sensor technology acc.)
eCl@ss 7.1	27-27-92-08 Optical wave guide (Sensor technology acc.)
eCl@ss 8.x	27-27-92-08 Optical wave guide (Sensor technology acc.)
eCl@ss 10.0.1	27-27-36-06 Optical wave guide

Illustrazioni tecniche

