

Sensore di distanza laser a triangolazione


P1PC211

Numero d'ordinazione



- Concetto operativo intuitivo
- Due uscite analogiche 4...20 mA
- Punto di commutazione indipendente dal colore e dalla lucentezza del materiale
- Regolazione in modalità wireless mediante interfaccia NFC
- Rilevamento integrato dei salti

Questi sensori di distanza laser funzionano con un sottile raggio di luce rossa e una riga CMOS ad alta risoluzione. Rilevano la distanza tra sensore e oggetto tramite il principio della triangolazione. Sono progettati per risolvere applicazioni in diversi settori in modo intuitivo, affidabile ed economico. Funzioni innovative semplificano la messa in funzione e rendono i sensori dei dispositivi versatili e flessibili. Le ampie funzioni di monitoraggio delle condizioni consentono inoltre una manutenzione predittiva e un funzionamento senza problemi. Il display mostra i valori misurati correnti, consentendo una regolazione rapida e intuitiva del sensore. Le impostazioni vengono eseguite tramite IO-Link o comodamente tramite l'app weCon tramite NFC.

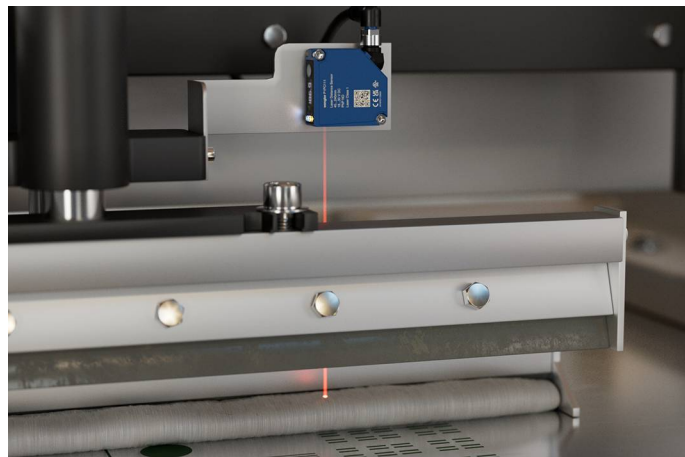

Dati tecnici

Dati ottici

Campo di lavoro	50...350 mm
Campo di misurazione	50...350 mm
Riproducibilità massima	300 µm
Riproducibilità 1 Sigma	30 µm
Differenza di linearità	600 µm
Isteresi di commutazione	< 0,5 %
Tipo di luce	Laser (rosso)
Lunghezza d'onda	655 nm
Vita media (Tu = +25 °C)	100000 h
Classe laser (EN 60825-1)	1
Livello luce estranea	10000 Lux
Diametro punto luce	vedere tabella 1

Dati elettrici

Tensione di alimentazione	18...30 V DC
Assorbimento di corrente (Ub = 24 V)	< 35 mA
Frequenza di commutazione	650 Hz
Velocità di misurazione	2500 /s
Tempo di risposta	< 0,77 ms
Deriva termica	< 60 µm/K
Fascia temperatura	-25...50 °C
Numero uscite di commutazione	1
Caduta di tensione uscita di commutazione	< 1,5 V
Max. corrente di commutazione	100 mA
Uscita analogica	4...20 mA
Protezione contro i cortocircuiti	sì
Protezione all'inversione di polarità	sì
Protezione al sovraccarico	sì
Interfaccia	IO-Link V1.1
Velocità di trasmissione IO-Link	COM3
Classe di protezione	III
Numero accessione FDA	2512215-000

Dati meccanici

Tipo di regolazione	NFC
Tipo di regolazione	Teach-in
Materiale custodia	Plastica ABS
Grado di protezione	IP67
Grado di protezione	IP68
Tipo di connessione	M12 × 1; 5-pin
Protezione dell'ottica	Plastica, PMMA

Dati tecnici di sicurezza


MTTFd (EN ISO 13849-1)	569,23 a
Volume di consegna	1 × istruzione per la messa in funzione 1 × sensore 1 × set di fissaggio Z1PE002

PNP contatto aperto	●
Uscita analogica	●
IO-Link	●
Interfaccia NFC	●


Schema elettrico nr.	242
Pannello n.	X12
Nr. dei connettori idonea	2 35
Nr. della tecnica di fissaggio idonea	380

Prodotti aggiuntivi

Accessorio antipolvere	
Custodia di protezione	
IO-Link master	
Software	
Vetro di protezione	

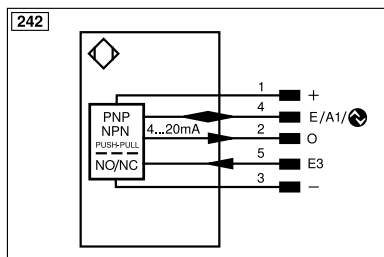

X12



06 = Tasto Teach
5a = indicatore stato di commutazione O1
60 = Display
68 = LED di alimentazione
7c = Indicazione uscita analogica AO

Indice					
+	Alimentazione +	PT	Resistore di precisione in platino	EN _{RS422}	Encoder A/A' (TTL)
~	Alimentazione 0 V	nc	Non collegato	EN _{B RS422}	Encoder B/B' (TTL)
~	Alimentazione AC	U	Ingresso test	EN _A	Encoder A
A	Uscita (NO)	Ū	Ingresso test inverso	EN _B	Encoder B
Ā	Uscita (NC)	W	Ingresso trigger	AM _N	Uscita digitale MIN
V	Antimbrattamento/errore (NO)	W-	Terra per ingresso trigger	AM _{AX}	Uscita digitale MAX
Ū	Antimbrattamento/errore (NC)	O	Uscita analogica	AOK	Uscita digitale OK
E	Ingresso digitale/analogico	Ō-	Terra per uscita analogica	SY In	Sincronizzazione In
T	Ingresso Teach	BZ	Estrazione a blocchi	SY OUT	Sincronizzazione OUT
R	Ingresso reset	AM _V	Valvola uscita	Q _{UT}	Uscita luminosità
Z	Tempo di ritardo	a	Valvola uscita +	M	Manutenzione
S	Schermo	b	Valvola uscita 0 V	rsv	Riservata
RxD	Interfaccia ricezione	SY	Sincronizzazione	Colori cavi secondo IEC 60757	
TxD	Interfaccia emissione	SY-	Terra per sincronizzazione	BK	Nero
RDY	Pronto	E+	Ricevitore-Linea	BN	Marrone
GND	Massa	S+	Emettitore-Linea	RD	Rosso
CL	Clock	⊕	Terra	OG	Arancione
E/A	Entrata/Uscita programmabile	SnR	Riduzione della distanza di lavoro	YE	Giallo
	IO-Link	Rx+/-	Ethernet ricezione	GN	Verde
PoE	Power over Ethernet	Tx+/-	Ethernet emissione	BU	Bleu
IN	Ingresso di sicurezza	BUS	Interfaccia-Bus A+/-/B(-)	VT	Viola
OSSD	Uscita di sicurezza	La	Luce emettitore disinseribile	GY	Grigio
Signal	Uscita del segnale	Mag	Comando magnetico	WH	Bianco
BI_ D+/-	GbE bidirezionale, Linea dati (A-D)	RES	Ingresso conferma	PK	Rosa
EN _{RS422}	Encoder 0-Impuls/0.0 (TTI)	EDM	Monitoraggio contatti	GN _{YE}	Verde Giallo

Distanza di lavoro	50 mm	200 mm	350 mm
Dimensione punto luce	1,3 × 3,1 mm	0,8 × 3,1 mm	0,4 × 3,1 mm