


# Éclairage bar OverDrive

lumière rouge, 1875 mm

## LBOR908

Référence

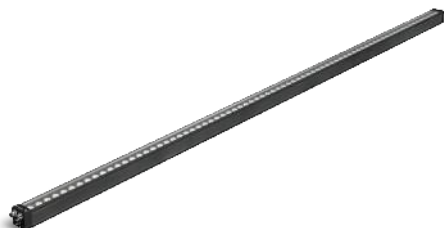

- **Aucun système de commande externe nécessaire**
- **Création d'un effet de courbe breveté permettant de réduire les hotspots LED**
- **Flexibilité : Angle de rayonnement étendu grâce à l'Angle Changer**
- **OverDrive**

Les éclairages bar wenglor de la série LBO conviennent aussi bien pour les petites que pour les grandes distances de travail. Les éclairages directs permettent de créer des effets tels que le champ lumineux, l'éclairage à faible angle d'incidence, le champ sombre et l'éclairage dôme. Certaines applications de balayage linéaire sont également possibles. Les éclairages bar LBO peuvent être utilisés en mode continu avec une intensité élevée ou synchronisés avec la caméra de vision industrielle en mode stroboscopique avec une intensité lumineuse accrue (OverDrive). La combinaison avec les Angle Changer ZBAG permet d'augmenter l'angle de rayonnement et d'obtenir un éclairage flexible.

### Données techniques

#### Caractéristiques optiques

Type de lumière	Lumière rouge
Longueur d'onde	630 nm
Angle de rayonnement	± 7 °
Puissance lumineuse lumière rouge	1264 W/m <sup>2</sup>
Distance entre les points de mesure	200 mm
Compatible avec	Angle Changer

#### Conditions ambiantes

Plage de températures	-10...40 °C
Température de stockage	-20...60 °C
Humidité de l'air	< 80 %, sans condensation

#### Caractéristiques électroniques

Tension d'alimentation	21,6...26,4 V DC
Puissance	180 W
Puissance crête	720 W
Consommation de courant en fonctionnement continu (U <sub>b</sub> = 24 V)	7,5 A
Consommation de courant en mode flash avec intensité accrue (U <sub>b</sub> = 24 V)	30 A
Durée du flash (max.)	2 ms
Rapport cyclique (max.)	5 %
Temps de montée	5 μs
Temps à la retombée	25 μs
Signal d'entrée	PNP / NPN
Protection contre les courts-circuits	oui
Protection contre les inversions de polarité	oui
Protection contre les surcharges	oui
Classe de protection	III
Atténuation	0...10 V ± 100...30%
OverDrive	oui

#### Caractéristiques mécaniques

Longueur du champ d'éclairage (L)	1875 mm
Largeur du champ lumineux (W)	31,5 mm
Champ lumineux	1875 × 31,5 mm
Boîtier en matière	Aluminium, anodisé
Boîtier en matière	Plastique, ABS
Boîtier en matière	Plastique, PC
Indice de protection	IP65
Type d'enceinte UL	1
Protection de l'optique	Plastique, PMMA
Mode de raccordement	2 × M12 ; 5 pôles, 1 × M12 ; 4 pôles
Max. longueur de câble	26 m

#### Fonction

Modes de fonctionnement	Mode continu, mode flash, mode flash Overdrive
Schéma de raccordement N°	<b>007</b>
Panneau de commande N°	<b>T17</b>
Fixation appropriée	<b>925</b>

### Produits complémentaires

Angle Changer ZBAG
Câble de connexion
Rotule de fixation ZBAZ001

