

ZBAGxxx

BEDIENUNGSANLEITUNG

wenglor TPL


EINFÜHRUNG

Dieses technische Benutzerhandbuch enthält Warnhinweise und Anweisungen für den korrekten und sicheren Betrieb des Produkts. Diese Anweisungen müssen jederzeit befolgt werden. wenglorTPL übernimmt keine Verantwortung für Probleme, die durch eine missbräuchliche Verwendung des Produkts verursacht werden, und weist darauf hin, dass die Garantie in diesem Fall erlischt.

AUSPACKEN

Dieses Produkt wird im Werk mit geeigneten Materialien für einen sicheren Transport verpackt. Verwenden Sie zum Öffnen der Verpackung keine Klinge, um das bzw. die Produkt(e) nicht zu beschädigen. Bitte verwenden Sie bei Bedarf das mitgelieferte Zubehör. (Verwenden Sie keine anderen Produkte oder gleichwertige Produkte, um das mitgelieferte Zubehör zu ersetzen). Falls während des Transports Schäden aufgetreten sind, müssen diese dem Spediteur zum Zeitpunkt der Lieferung gemeldet werden (einschließlich eines schriftlichen Vermerks auf den Lieferpapieren). Sie sind außerdem verpflichtet, wenglorTPL innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt des Pakets schriftlich über den Schaden zu informieren. Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen behält sich wenglorTPL das Recht vor, Anträge auf Rückgabe und Umtausch von beschädigten Produkten abzulehnen.

BESCHREIBUNG

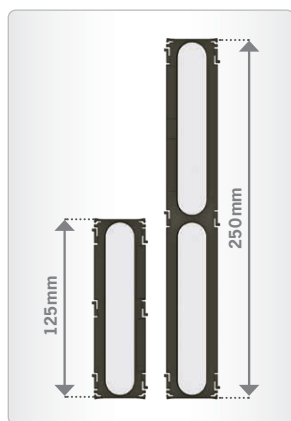

Konfiguration ist auf dem Produkt angegeben

Das Produkt ZBAGxxx dient zur **Änderung des Beleuchtungswinkels** ihrer Balkenbeleuchtung.

VERFÜGBARE ARTIKEL:

	125mm		250mm	
	STANDARD	POLARISATOR	STANDARD	POLARISATOR
NARROW $\pm 10^\circ$	ZBAG001	ZBAG101	ZBAG006	ZBAG106
MEDIUM $\pm 17^\circ$	ZBAG002	ZBAG102	ZBAG007	ZBAG107
WIDE $\pm 25^\circ$	ZBAG003	ZBAG103	ZBAG008	ZBAG108
LINE $\pm 9-16^\circ$	ZBAG004	ZBAG104	ZBAG009	ZBAG109
POLARIZER only	N/A	ZBAG105	N/A	ZBAG110
TRANSPARENT	ZBAG005*	N/A	N/A	N/A
BLACK	94346**	N/A	N/A	N/A

* Dies hat keinen Einfluss auf den Beleuchtungswinkel. Wird zum Auffüllen von Zwischenräumen verwendet, wenn Sie mehrere Beleuchtungswinkel entlang der Länge Ihres Barlight erstellen (z. B. Kurveneffekt).


** Dies ist eine schwarze Abdeckscheibe. Wird in Tests verwendet, um die Verwendung eines kleineren Barlight zu simulieren.



HINWEIS: ZBAGxxx vergrößern lediglich den Einfallswinkel des Lichts.

Sie können das Licht nicht stärker fokussieren, als es die eingebaute Linse ermöglicht.

■ SO BEFESTIGEN SIE DEN ZBAGXXX AN IHREN BALKENBELEUCHTUNGEN

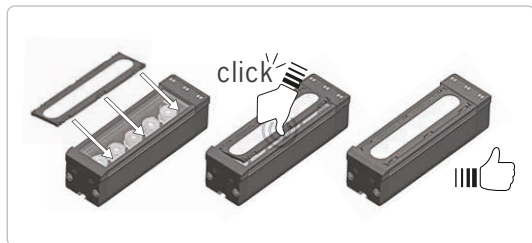

- 1 – Setzen Sie die Federn auf einer Seite des ZBAGxxx in die Nut auf der Seite des Fensters an der Balkenbeleuchtung.
- 2 – Drücken Sie die 3 Federn mit Ihrem Daumen fest an, bis sie einrasten*.
- 3 – ZBAGxxx ist jetzt fixiert. Schalten Sie die Beleuchtung ein, um das Gerät zu verwenden.


* Überprüfen Sie, ob alle Federn eingerastet sind. ZBAGxxx MUSS für den ordnungsgemäßen Betrieb flach montiert werden.

■ GRÖßERE PRODUKTE



Bei größeren Produkten einfach an einem Ende beginnen und in einer Linie hinzufügen. Dabei stets überprüfen, ob alle Federn befestigt sind.

■ SO ENTFERNEN SIE DEN ZBAGXXX VON IHREN BALKENBELEUCHTUNGEN

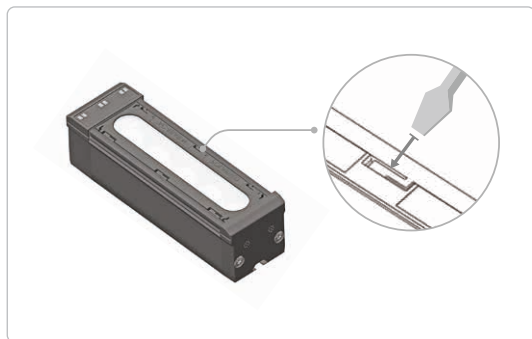

- 1 – Verwenden Sie einen kleinen Schlitzschraubendreher als Keilwerkzeug und stecken Sie ihn in den Spalt zwischen der Feder und der Balkenbeleuchtung.
- 2 – Wenden Sie eine leichte Stemmbeugung an, um die Feder aus ihrer Position zu lösen.
- 3 – Wiederholen Sie den Vorgang für die verbleibenden Federn auf der gleichen Seite.
- 4 – Heben Sie den Angle Changer aus der Balkenbeleuchtung heraus.

wenglorTPL

wenglor Straße 3
88069 Tettnang
Germany



+49 (0)7542 5399 800

support@wenglor.com

www.wenglor.com